



## FICHA DE PRODUCTO BANDA ARMADA

FP – PYL – CGV


Rev: 08-11

### DESCRIPCIÓN:

Cinta de papel kraft especial para juntas en esquina, con dos flejes metálicos flexibles y tratado anti-corrosión.

### VENTAJAS:

- Previene de fisuras en las juntas de las esquinas.
- Dispone de un pliegue de precisión en el centro para que las aplicaciones en esquinas sean fáciles y exactas.
- Se pliega en cualquier ángulo.
- Flexibilidad en la construcción, que permite adaptarse a cualquier tipo de proyecto.
- Marcada cada 50 cm para facilitar el cálculo del corte.

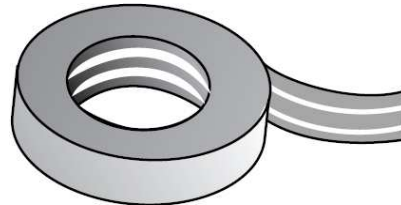

### DATOS TÉCNICOS:

- **Longitud del rollo:** 30 m
- **Anchura del papel:** 51 mm
- **Espaciamiento de los flejes:** 1,25 mm
- **Resistencia a la corrosión:** 48 h (NF EN ISO 9227)
- **Resistencia a la tracción del papel:** 5,239 N/mm (NF EN 13963)
- **Estabilidad dimensional del papel (Long/Trans):** 0,1% / 1,2 %
- **Resistencia a la tracción del fleje:** 690 N / mm<sup>2</sup>

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual de Instalador Placo.

### COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Estos conceptos no dependen del producto, sino del Sistema completo.  
Consultar catálogos correspondientes al sistema para cada caso.

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

En ambiente seco, con temperatura constante entre - 10 °C y + 60 °C

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Placas de Yeso Laminado Placo, perfiles, pastas y demás accesoros Placo.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



UNE EN 13963