



## FICHA DE PRODUCTO CHAPA ANTIVANDÁLICA

FP – PERF – CHAPA ANTIV

Rev: 08-11

### DESCRIPCIÓN:


Chapa metálica de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

### CAMPO DE APLICACIÓN:

Chapa metálica de 0,6 mm de espesor, que alojada en el interior de la cámara que se crea en tabiques de placa de yeso laminado de doble estructura metálica, se emplea para la ejecución de tabiques antivandálicos.

### DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):**  $0,6 \pm 0,05$  mm
- **Ancho:** 1.250 mm
- **Alto:** 1.400 mm
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- **Comportamiento al fuego:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo).
- **Acondicionamiento:** Palet 100 ud.

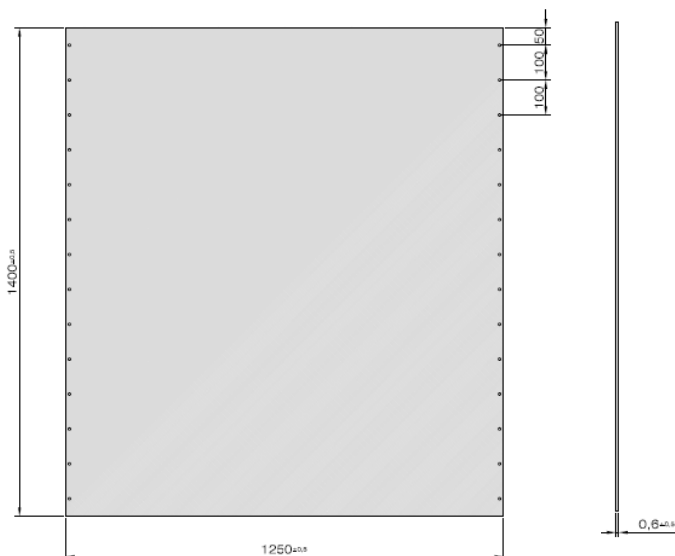

Cotas en mm

### ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

### MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

### FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.