

DESCRIPCIÓN:

Perfil metálico en acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:



Elemento horizontal perimetral en forma de "U" que se atornilla a los forjados superior e inferior. Aseguran la conexión y alineación entre montantes verticales, tanto en tabiques como en trasdosados autoportantes.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Espesor (e): $0,55 \pm 0,05$ mm
- Revestimiento: Z – 140 g/m²

Acondicionamiento:

Rail	Longitudes disponibles A (mm) ± 4	Acondicionamiento	Lote
R 36	3.000	Grupos de 10 uds.	1.120 uds
R 48 R 48 PLUS	3.000	Grupos de 10 uds.	1.120 uds
R 70 R 70 PLUS	3.000	Grupos de 10 uds.	700 uds
R 90 R 90 PLUS	3.000	Grupos de 10 uds.	560 uds
R 100 R 100 PLUS	3.000	Grupos de 6 uds.	480 uds
R 125 R 125 PLUS	3.000	Grupos de 6 uds.	384 uds
R 150 R 150 PLUS	3.000	Grupos de 6 uds.	336 uds

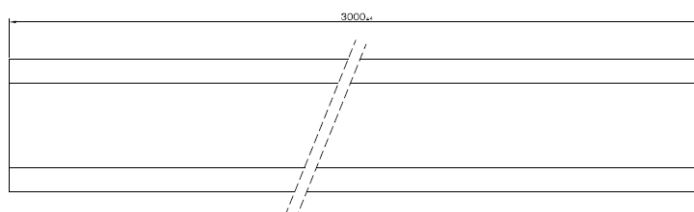

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS

Rail	Dimensiones (mm)			Peso (kg/m)
	a $\pm 0,5$	b ± 1	c ± 1	
R 36	36	30	30	0,40
R 48 R 48 PLUS	48	30	30	0,47 0,49
R 70 R 70 PLUS	70,6	30	30	0,57 0,60
R 90 R 90 PLUS	90	30	30	0,66 0,69
R 100 R 100 PLUS	100	35	35	0,70 0,73
R 125 R 125 PLUS	125	35	35	0,81 0,84
R 150 R 150 PLUS	150	35	35	0,92 0,96

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195
- Marca "N" de AENOR. (RP 35.12).

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quien las solicite.

