

DESCRIPCIÓN:


Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfil metálico en cuya alma se encajan los perfiles Stil Prim 100 con el fin de conformar la estructura metálica soporte del techo continuo de placa de yeso laminado.

DATOS TÉCNICOS:

- Tipo de acero: DX51D
- Revestimiento: Z – 140 g/m²
- Longitud: 3000 mm
- Espesor: 0,75 ± 0,55
- Comportamiento al fuego: Euroclase A1 (no combustible, sin contribución, grado máximo)

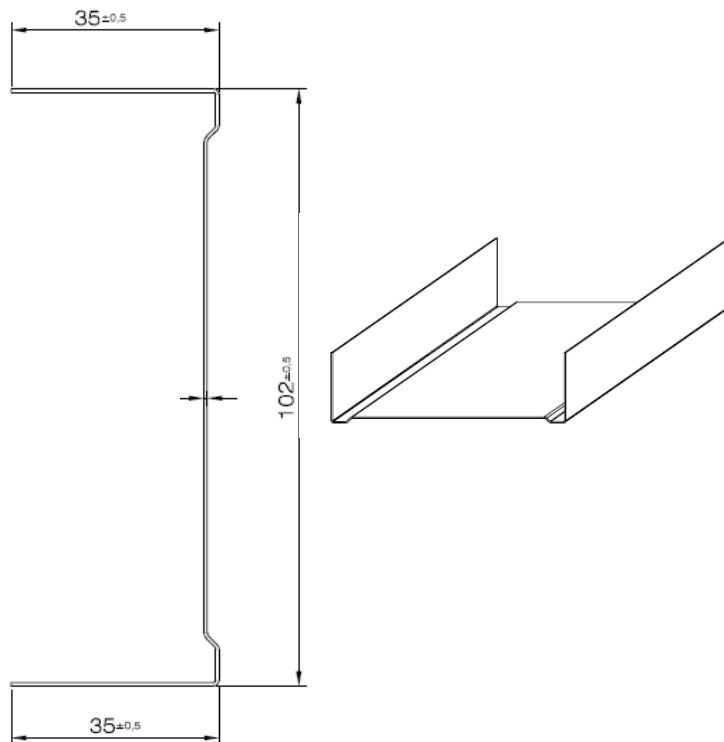

Cotas en mm

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.