

DESCRIPCIÓN:



Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Empleado en la ejecución de la estructura metálica de techos continuos de placa de yeso laminado a base de dos montantes, sirviendo de unión entre el elemento de cuelgue y el montante, incorporando para ello una tuerca antibloqueo.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m²
- **Longitud:** 140 mm
- **Carga de trabajo (suspensión – montante):** 160 kg
- **Carga de rotura (suspensión – montante):** 500 kg
- **Comportamiento al fuego:** Euroclase A1 (no combustible, sin contribución, grado máximo)
- **Acondicionamiento:** Caja 100 uds.

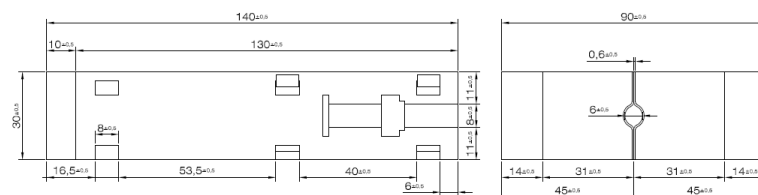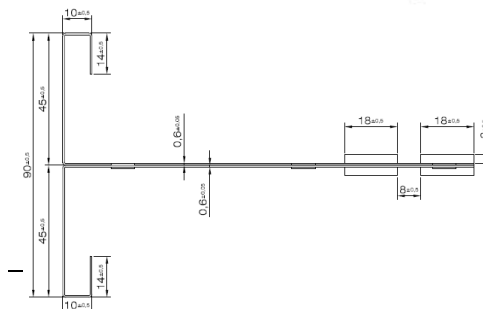

Cotas en mm

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.