

# ***EL TIEMPO EN TUS MANOS***



## **Novedades en Perfilería**

**AHORRA TIEMPO  
EN TUS MONTAJES**

# GRAPA ARTICULADA

## ARTICULA TUS TECHOS CON LA GRAPA ARTICULADA

Esta pieza soluciona la necesidad de suspender techos continuos horizontales de una estructura metálica inclinada.

La **grapa articulada** es la combinación más versátil de los accesorios **PLACO** Grapa SM 8 y la Suspensión Articulada.



Disponible en dos referencias que permiten fijar la grapa a las alas de los perfiles metálicos entre 4 y 15 mm.

· GRAPA ARTICULADA 4 - 10  
ref. H88600410

· GRAPA ARTICULADA 10 - 15  
ref. H88601015



Ambas referencias presentan un orificio en el cual se aloja la varilla roscada M6 que sirve de unión para el cuelgue del techo continuo.



Código	Acondicionamiento	Capacidad carga
H88600410	caja 100 Ud.	70 Kg
H88601015	caja 100 Ud.	70 Kg

Placo, el 1<sup>er</sup> fabricante de Sistemas  
con **todos** los sellos AENOR





# CRUCETA DE EMPALME F-530

## AMPLÍA LAS POSIBILIDADES DE LOS TECHOS F-530 CON LA CRUCETA DE EMPALME F-530

Con la **cruceta de empalme F-530**, podrás montar techos continuos con estructura primaria y secundaria, lo que te permitirá mayor flexibilidad en la modulación del mismo.

La **cruceta de empalme F-530** es similar a la cruceta de empalme RIGI 60 pero adaptada al perfil de techo F-530.

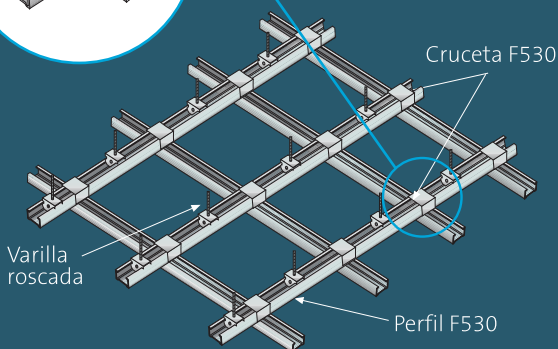



Código	Acondicionamiento	Capacidad carga
H87900000	caja 50 Ud.	60 Kg

Consulta a nuestro Departamento Técnico las distancias entre suspensiones y modulación entre perfiles.

# PERFIL CLIP

## EL **PERFIL CLIP** TE FACILITA EL MONTAJE DE TUS TECHOS

El **perfil clip** es un perfil perimetral de acero galvanizado en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura F530. Una vez que el extremo del perfil F530 queda alojado en el interior del **perfil clip**, evita que éste se levante al atornillar las placas de yeso laminado.




Código	Acondicionamiento	Longitud
H83603000	Paquete 10 Ud. Palet 420 Ud.	3.000 mm

## HORQUILLA DE CUELQUE RÁPIDA **F-530**

### LA **HORQUILLA DE CUELQUE RÁPIDA F-530** REDUCE EL TIEMPO DE MONTAJE A LA MITAD

Con su sencilla geometría permite acoplar la horquilla en el perfil F530 con un simple giro, sin tener que deslizarla por el interior del perfil. ¡Y el **desmontaje** aun más rápido!




Código	Acondicionamiento	Capacidad carga
H87600001	caja 100 Ud.	60 Kg

Puedes ver el video de demostración en: [www.placo.es](http://www.placo.es)

# TORNILLOS ALTA DUREZA


PLACO AMPLÍA SU GAMA DE TORNILLERÍA CON LOS TORNILLOS PARA PLACAS DE ALTA DUREZA (TAD)



Estos tornillos están especialmente diseñados para la fijación de placas  **Placo<sup>55dB</sup>** y **Rigidur**.

Se trata de tornillos autorroscantes con cabeza de trompeta, con punta de clavo, disponibles en tres longitudes: 25, 35 y 45 mm, en función de sus necesidades.

- **Ej. 1: con Placo PPH 13 + perfil esp. <1 mm**  
Tornillo TAD= 13 mm + 10 mm ▶ 25 mm
- **Ej. 2: con 2 Placo Rigidur 15 + perfil esp. <1 mm**  
Tornillo TAD= (2 x 15 mm) + 10 mm ▶ 45 mm





	Código	Acondicionamiento	Longitud
TAD 25	H86200025	caja 1.000 Ud.	25 mm
TAD 35	H86200035	caja 1.000 Ud.	35 mm
TAD 45	H86200045	caja 1.000 Ud.	45 mm

Placo, el 1<sup>er</sup> fabricante de Sistemas con **todos** los sellos AENOR

# TRAMPILLAS PLACO

PLACO LANZA SU GAMA DE **TRAMPILLAS DE ACCESO** PARA SISTEMAS PYL



## METALTRAMP

Trampilla de acero galvanizado lacado en blanco, con cuatro pestañas flexibles permite una fijación simple y rápida.

Para un perfecto encuentro de la trampilla con la placa, el marco, de una pieza, está fabricado con un leve ángulo. La trampilla METALTRAMP se suministra con una llave para su apertura y cierre.

- **METALTRAMP 40 X 40**

ref. H89014040



- **METALTRAMP 60 X 60**

ref. H89016060

	Acondicionamiento	Exterior marco	Hueco necesario para instalación	Compuerta
40 x 40	10 Ud.	435 mm	398 mm	395 mm
60 x 60	10 Ud.	635 mm	598 mm	595 mm

Placo, el 1<sup>er</sup> fabricante de Sistemas con **todos** los sellos AENOR

# EL TIEMPO EN TUS MANOS



## ALUTRAMP

Trampilla de acceso con marco de aluminio y compuerta de Placa PPM13, permite el completo desmontaje de la compuerta para su instalación.

Apertura y cierre de la compuerta con una ligera presión. Trampilla ideal para techos por su reducido peso.

- **ALUTRAMP 40 X 40**

ref. H89024040

- **ALUTRAMP 60 X 60**

ref. H89026060

	Acondicionamiento	Exterior marco	Hueco necesario para instalación	Compuerta
40 x 40	5 Ud.	443 mm	402 mm	396 mm
60 x 60	5 Ud.	643 mm	602 mm	596 mm



El uso integral del Sistema Placo te garantiza los mejores acabados y prestaciones conforme la legislación vigente.

siempre actualizado en  
**[www.placo.es](http://www.placo.es)**

**Distribuidor:**

**Saint-Gobain Placo Ibérica S.A.**

Oficinas Centrales:  
Paseo de la Castellana 77  
28406 Madrid

**[www.placo.es](http://www.placo.es)**



Para todas sus consultas:

**902 253 550**

**902 296 226**

siempre actualizado en  
**[www.placo.es](http://www.placo.es)**