


DOUBLISSIMO® E 1.30 -13 + 40

Placas

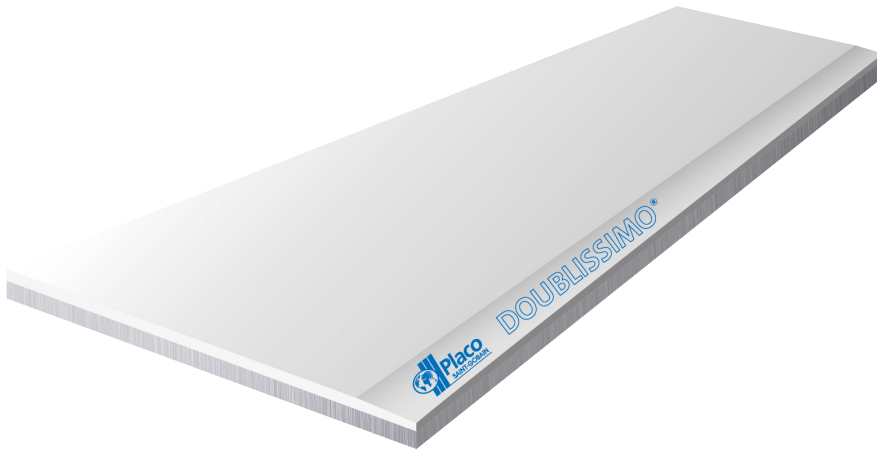

EN 13950

Descripción del producto

Panel de aislamiento termo-acústico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido con una anchura de 1.200 mm.

Aplicación

Construcción de trasdosados directos junto con la pasta de agarre MAP®, principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



DOUBLISSIMO® E 1.30


-13 + 40

| Características | Valor |
|---------------------------------------|--|
| Normas | EN 13950, Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Tipo de aislamiento | Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| Espesor de la placa | 12,5 mm |
| Tolerancia de espesor de la placa | ± 0,5 mm |
| Espesor del aislamiento | 40 mm |
| Color de la cara | Marfil |
| Tipo de borde longitudinal | Borde Afinado (BA) |
| Tipo de borde transversal | Borde Cuadrado (BC) |
| Conductividad térmica de la placa | 0,25 W/m.K |
| Conductividad térmica del aislamiento | 0,032 W/m.K |
| Reacción al fuego | B-s1, d0 |
| Peso aproximado por m ² | 10,1 kg/m ² |

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Acondicionamiento |
|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Placas/Pallet |
| 2500 ¹ | 1200 ² | 22 |
| 2600 ¹ | 1200 ² | 22 |

¹ Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5

² Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

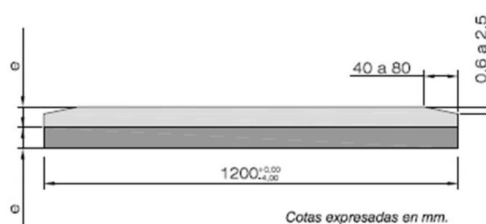

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN