


MEGAPLAC® ACTIV'AIR® 900

Placas



EN 520

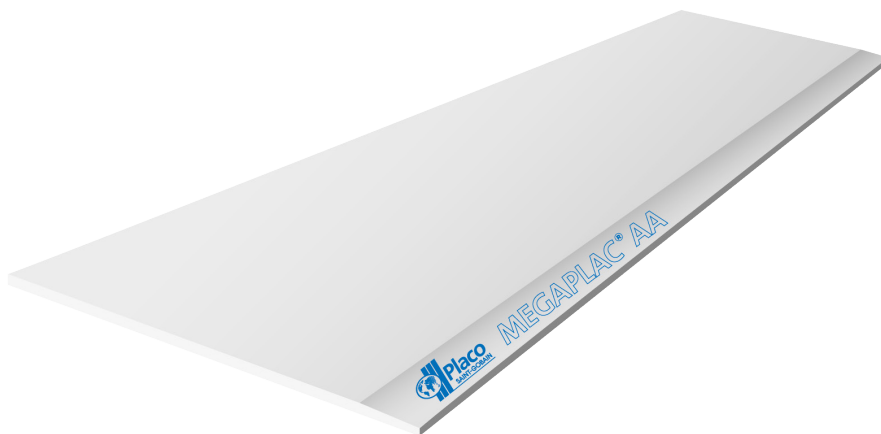

Descripción del producto

Placa de Yeso Laminado de 25 mm de espesor y 900 mm de anchura, con los bordes longitudinales afinados, que proporciona una gran robustez e incorpora la tecnología Activ'Air® para la mejora de la calidad del aire interior.

Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería / particiones y trasdosados autoportantes. Se utilizará especialmente en el sistema High-Stil® de grandes alturas. Elimina los COV's (Compuestos Orgánicos Volátiles) como los formaldehídos del aire gracias a la tecnología Activ' Air.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



MEGAPLAC® ACTIV'AIR® 900

Características	Valor
Normas	EN 520, Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Espesor de la placa	25 mm
Tolerancia de espesor de la placa	± 1 mm
Color de la cara	Blanco
Color del dorso	Gris
Tipo de borde longitudinal	Borde Afinado (BA)
Tipo de borde transversal	Borde Cuadrado (BC)
Conductividad térmica	0,25 W/m.K
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	10
Reacción al fuego	A2-s1, d0
Designación del tipo de placa, según CE	A, F
Peso aproximado por m ²	18 kg/m ²
Resistencia a flexión longitudinal	≥ 1.300 N
Resistencia a flexión transversal	≥ 500 N

Largo (mm)	Ancho (mm)	Acondicionamiento Placas/Pallet
3000 ¹	900 ²	36

¹ Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5


² Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.



Cotas expresadas en mm.

Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es

SAINT-GOBAIN