placo
SAINT-GOBAIN

# PLACO® BA 13 600

Placas

## Descripción del producto

Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural de 12,5 mm de espesor y 600 mm de anchura, que por sus dimensiones está definida para su uso en Obras de Rehabilitación.

## Aplicación

Construcción de sistemas de obra seca en interiores: tabiquería / particiones, trasdosados autoportantes, techos continuos y elementos decorativos.

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

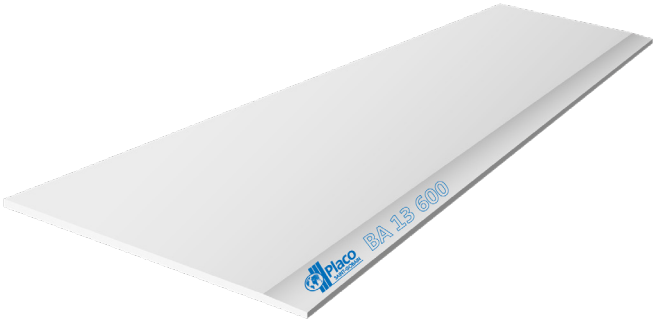


## Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo 1/3 de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.

AENOR
EPD VERIFIED
eurofins GOLD
A+

SAINT-GOBAIN

# PLACO® BA 13 600

| Características | Valor |
|---|---|
| Normas | EN 520,Placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Espesor de la placa | 12,5 mm |
| Tolerancia de espesor de la placa | ± 0,5 mm |
| Color de la cara | Marfil |
| Color del dorso | Gris |
| Tipo de borde longitudinal | Borde Afinado (BA) |
| Tipo de borde transversal | Borde Cuadrado (BC) |
| Conductividad térmica | 0,25 W/m.K |
| Factor de difusión de vapor de agua (μ) | 10 |
| Reacción al fuego | A2-s1, d0 |
| Designación del tipo de placa, según CE | A |
| Peso aproximado por m² | 8,9 kg/m² |
| Resistencia a flexión longitudinal | ≥ 550 N |
| Resistencia a flexión transversal | ≥ 210 N |

| Largo (mm) | Ancho (mm) | Acondicionamiento Placas/Pallet |
|---|---|---|
| 2000 [1] | 600 [2] | 72 |
| 2500 [1] | 600 [2] | 72 |

[1] Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5
[2] Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

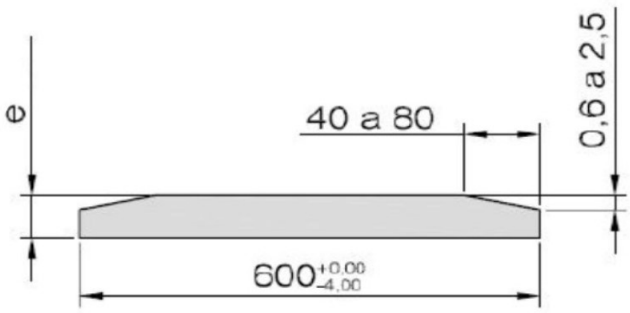


*Cotas expresadas en mm.*

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos, los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo, Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A, no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.



SAINT-GOBAIN

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es