

PLACO® TORNILLO MÉNSULA

Tornillos



ETA-10/0200

Descripción del producto

Tornillo autotaladrante para fijación de perfil a ménsula en los sistemas de fachada Placotherm® V.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar Manual del instalador Placo®.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.



Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® TORNILLO MÉNSULA

Características	Valor
Normas	EN 14566, Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo
Reacción al fuego	A1
Rango de capacidad del taladro	1,5 - 4
Tipo de cabeza	Hexagonal
Tipo de punta	Cortante (D)
Tipo de tratamiento de protección	Acero inoxidable A2

Longitud (mm)	Ø Cabeza (mm)	Ø Vástago (mm)	Acondicionamiento Unidades/Caja
19	12,0	5,5	500
			500

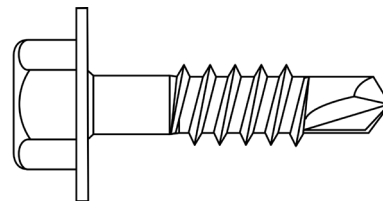

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es