


# PLACO® THTPF Tornillos

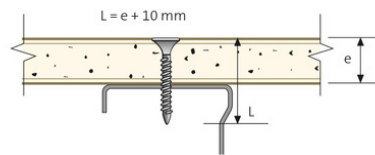

UNE-EN 14566+A1

## Descripción del producto

Tornillo autotaladrante para fijación de placa de yeso laminado en zonas húmedas y exteriores a perfiles metálicos de espesor inferior a 2,4 mm.

## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

## Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar Manual del instalador Placo®. Punta de instalación PH02


**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



Características	Valor
Normas	EN 14566, Elementos de fijación mecánica para sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo
Reacción al fuego	A1
Tipo de cabeza	Cabeza avellanada
Tipo de rosca	Pequeña
Tipo de punta	Cortante (D)
Tipo de tratamiento de protección	Baño especial anticorrosión
Designación estándar del tornillo	Tornillo para placa de yeso laminado EN 14566 + A1 clase 48/ TSD

Longitud (mm)	Ø Cabeza (mm)	Ø Vástago (mm)	Acondicionamiento Unidades/Caja
25	7,5	3,9	500
38			500



## Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)