



# PLACOMUR® E 1.90 -10 + 60 ULTRA 32

## Placas



## Descripción del producto

Panel de aislamiento térmico formado por una Placa de Yeso Laminado con cartón a doble cara y alma de yeso de origen natural, más poliestireno expandido con una anchura de 1.200 mm.

## Aplicación

Construcción de trasdosados directos junto con la pasta de agarre MAP®, principalmente en sistemas constructivos con necesidad de aislamiento térmico.

## Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia. Apilado máximo de las placas: 6 palets.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Durante la descarga, la apertura de las uñas de la carretilla deberá ser como mínimo  $1/3$  de la longitud de la placa a manipular, siempre situando la carga centrada sobre las uñas de la carretilla. Se recomienda especial atención con las placas de 3.000 mm.


# PLACOMUR® E 1.90 -10 + 60 ULTRA 32

| Características                       | Valor                                                                                                                          |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                | EN 13950, Transformados de placa de yeso con aislamiento térmico/acústico. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Tipo de aislamiento                   | Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5                                                                         |
| Espesor de la placa                   | 9,5 mm                                                                                                                         |
| Tolerancia de espesor de la placa     | ± 0,5 mm                                                                                                                       |
| Espesor del aislamiento               | 60 mm                                                                                                                          |
| Color de la cara                      | Marfil                                                                                                                         |
| Tipo de borde longitudinal            | Borde Afinado (BA)                                                                                                             |
| Tipo de borde transversal             | Borde Cuadrado (BC)                                                                                                            |
| Conductividad térmica de la placa     | 0,25 W/m.K                                                                                                                     |
| Conductividad térmica del aislamiento | 0,032 W/m.K                                                                                                                    |
| Reacción al fuego                     | B-s1, d0                                                                                                                       |
| Peso aproximado por m <sup>2</sup>    | 8,1 kg/m <sup>2</sup>                                                                                                          |

| Largo (mm)        | Ancho (mm)        | Acondicionamiento<br>Placas/Pallet |
|-------------------|-------------------|------------------------------------|
| 2600 <sup>1</sup> | 1200 <sup>2</sup> | 17                                 |

<sup>1</sup> Tolerancia de la longitud (mm): +0/-5

<sup>2</sup> Tolerancia del ancho (mm): +0/-4

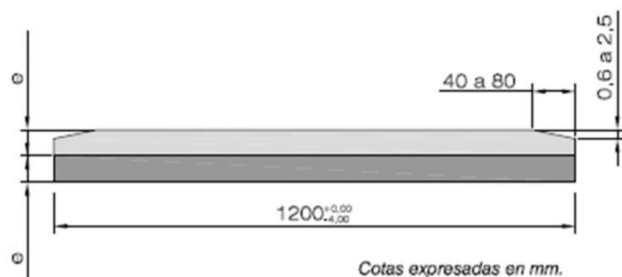

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia  
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • [www.saint-gobain.es](http://www.saint-gobain.es)

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

11/01/24

2/2