

PLACO® THM100 (Z1 y Z2) Perfilería



EN 14195 / RP 35.12

Descripción del producto

Perfil metálico en acero galvanizado Z275 g/m² (Z1) o revestimiento especial (Z2) y 100 mm de anchura que constituye el elemento vertical en forma de "C" que encaja dentro de los raíles de los sistemas de Fachadas de hoja completa Placotherm® Integra.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es



PLACO® THM100 (Z1 y Z2)

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfiles metálicos para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Tipo de revestimiento	Z1 = Z275 / Z2 = Especial
Momento de inercia	THM 100-1 mm I=320.894 mm ⁴ THM 100-2 mm I=624.927 mm ⁴

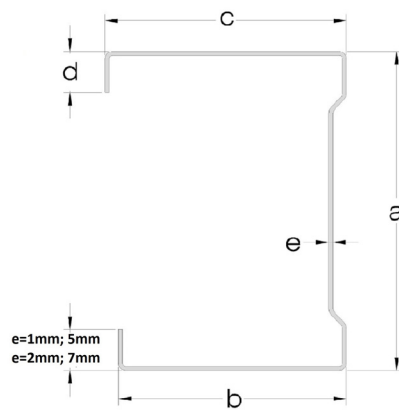

Espesor (mm)	Tipo	Peso (kg/m)	Longitud (mm)	Ud/Paquete	Ud/Pallet
1 ¹	Z1	1,58	3000 ²	8	160
	Z2				
2 ¹	Z1	3,16	3000 ²	4	80
	Z2				

¹ ± 0,05 mm

² ± 3 mm

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	98,50 mm	± 0,5
Ala b	47,00 mm	± 0,5
Ala c	49,00 mm	± 0,5
d	7,00 mm	± 1

Condiciones de instalación

Se recomienda su instalación con el resto de productos y accesorios para soluciones de fachada Placotherm® Integra. Consultar el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado, el Catálogo de fachadas y el Manual del Instalador Placo®.

Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. www.placo.es