




CONECTOR GYPTONE®

Acessórios

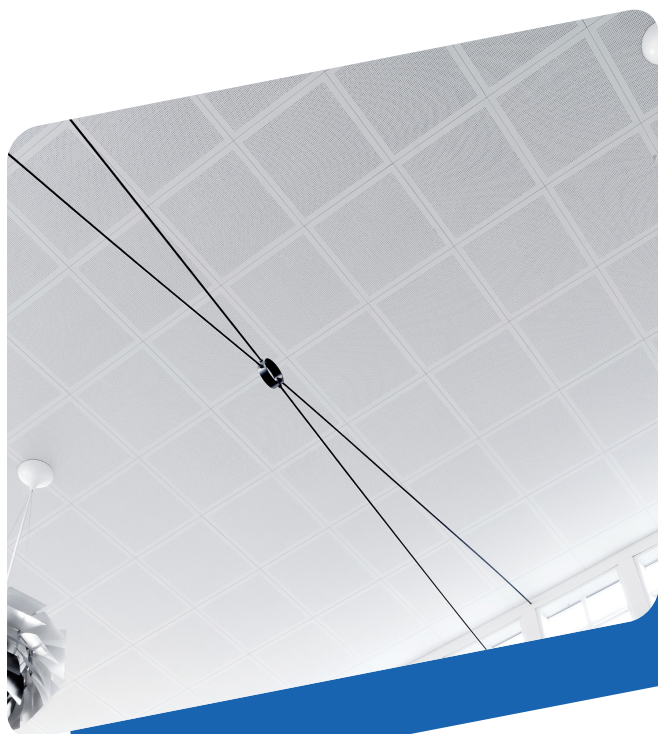

Descrição do produto

Acessório metálico de aço galvanizado fabricado através do processo de laminação a frio.

Aplicação


Instalação de teto registrável Gyptone® com bordo oculto (D2)

Armazenagem e conservação

Nunca armazene ao ar livre. Mantenha-se coberto e protegido do sol e da chuva.

Manipulação

Recomenda-se o uso de luvas com resistência ao corte de categoria 4.

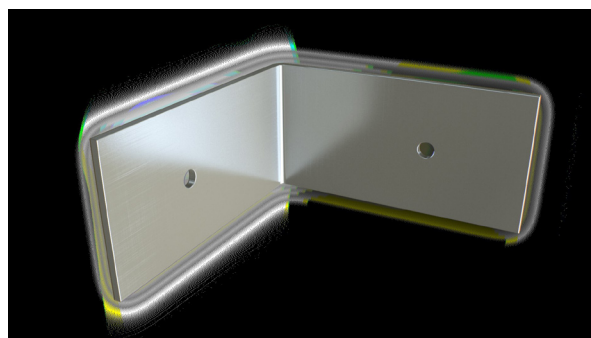

Características

Normas

Reação ao fogo

Valor

EN 13964, Tetos suspensos. Requisitos e métodos de ensaio

A1

Condicionamento

100 Unidade/Caixa

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

