



DECOGIPS® CORAL FONO

Tetos decorativos



Descrição do produto

Placa para tetos desmontáveis, fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro. A gama Silêncio tem propriedades fonoabsorventes, consistindo de placas perfuradas, cujo verso se encontra revestido com um painel de material absorvente, para além de oferecer uma vasta seleção de acabamentos.

Aplicação


Edifícios comerciais, hotéis, escritórios, edifícios públicos, escolas, hospitais, restaurantes, museus, etc. Trata-se de um teto desmontável, que permite o acesso à câmara de ar superior (plenum) do teto falso. Estas placas são particularmente recomendadas para espaços onde a durabilidade e funcionalidade sejam aspetos fundamentais.

Armazenagem e conservação

Armazene as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as num local coberto e resguardado da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®. Instalação recomendada com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®.




Manipulação

As placas devem ser transportadas e manipuladas com particular cuidado, evitando qualquer tipo de golpes que possam provocar eventuais roturas das placas, especialmente nas suas extremidades. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

DECOGIPS® CORAL FONO

Características	Valor
Normas	EN 14246, Elementos de gesso para tetos suspensos - Definições, requisitos e métodos de ensaio
Tipo de bordo longitudinal	A / E-15 / E-24
Tipo de bordo transversal	A / E-15 / E-24
Conductividade térmica	0,1275 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	10
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Tipo de perforações	Circulares
Índice de perforações	0,13 %
Descrição da cor	Branco
Descrição da superfície	Superfície com perforações redondas

Tipo de bordo	Dimensões (mm)						Acondicionamento	
	Comprimento	Tol. Comprimento	Largura	Tol. Largura	Espesura	Tol. Espesura	Placas/Caixa	Caixas/Paletes
E-15	584	+/-1,5	584	+/-1,5	19	+/-2	6	48
A	593	+/-2	593	+/-2	19	+/-2	6	48
E-24	574	+2/-1,5	574	+2/-1,5	19	+/-2	6	48

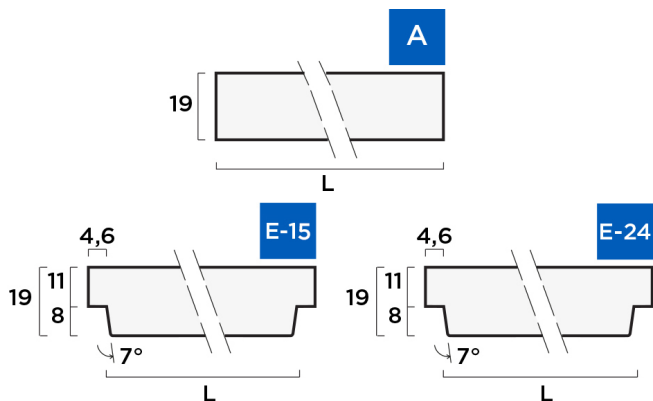

CORAL FONO		
Plenum		250 mm
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,25
	250 Hz	0,65
	500 Hz	0,70
	1kHz	0,60
	2kHz	0,55
	4kHz	0,30
T°		16
HR		44
α_w (UNE EN ISO 11654)		0,50 (L)
NRC		0,63
α_{mt} (DB-HR)		0,62

