



DECOGIPS® CORAL SEMIPERFORADO

Techos decorativos



Descripción del producto

Placa para techo registrable fabricado con escayola certificada E-35 y fibra de vidrio. Su excelente acabado lo hace idóneo para cualquier obra ya sea de rehabilitación, o de obra nueva.

Aplicación


Edificios Comerciales, Hoteles, Oficinas, Edificios públicos, Colegios, Hospitales, Restaurantes, Museos, etc. Es un techo registrable por lo que puede ser desmontado y permite el acceso al plenum del falso techo. Están especialmente recomendadas para espacios en los que la durabilidad y funcionalidad sean requisitos esenciales.

Almacenaje y conservación

Almacenar las placas sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolas a cubierto, resguardadas de la luz solar y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®. Instalación recomendada con perfilería Quick-lock® y accesorios de cuelgue.




Manipulación

Deberá ponerse especial cuidado en el transporte y manipulación de las placas evitando golpes que puedan ocasionar posibles roturas de las placas, especialmente en sus bordes. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

DECOGIPS® CORAL SEMIPERFORADO

Características	Valor
Normas	EN 14246, Placas de escayola para techos suspendidos. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Tipo de borde longitudinal	A / E-24 / E-15 / D
Tipo de borde transversal	A / E-24 / E-15 / D
Conductividad térmica	0,1275 W/m.K
Factor de difusión de vapor de agua (μ)	10
Reacción al fuego	A1
Tipo de perforaciones	Circulares
Índice de perforaciones	0,13 %
Descripción del color	Blanco
Descripción de la superficie	Superficie con perforaciones redondas.

Tipo de borde	Dimensiones (mm)						Acondicionamiento	
	Largo	Tol. Largo	Ancho	Tol. Ancho	Espesor	Tol. Espesor	Placas/Caja	Cajas/Palet
A	593	+/-2	593	+/-2	19	+/-2	6	48
E-15	584	+/-1,5	584	+/-1,5	19	+/-2	6	48
E-24	574	+2/-1,5	574	+2/-1,5	19	+/-2	6	48
D	600	+/-0,5	600	+/-0,5	21	+/-2	6	32

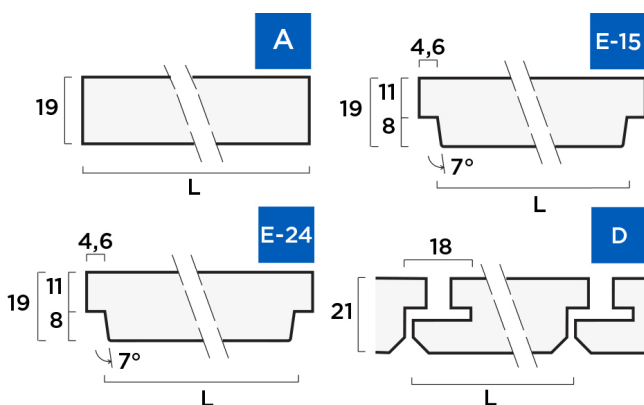

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declina toda responsabilidad en caso de utilización de sus productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

