



DECOGIPS® CORAL SEMI-PERFURADO

Tetos decorativos



Descrição do produto

Placa para tetos desmontáveis, fabricada com escaiola certificada E-35 e fibra de vidro. O seu excelente acabamento faz com que seja ideal para qualquer tipo de obra, quer seja obra nova ou de reabilitação.

Aplicação


Edifícios comerciais, hotéis, escritórios, edifícios públicos, escolas, hospitais, restaurantes, museus, etc. Trata-se de um teto desmontável, que permite o acesso à câmara de ar superior (plenum) do teto falso. Estas placas são particularmente recomendadas para espaços onde a durabilidade e funcionalidade sejam aspetos fundamentais.

Armazenagem e conservação

Armazene as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as num local coberto e resguardado da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®. Instalação recomendada com perfilaria e acessórios de suspensão Quick-Lock®.




Manipulação

As placas devem ser transportadas e manipuladas com particular cuidado, evitando qualquer tipo de golpes que possam provocar eventuais roturas das placas, especialmente nas suas extremidades. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

DECOGIPS® CORAL SEMI-PERFURADO

Características	Valor
Normas	EN 14246, Elementos de gesso para tetos suspensos - Definições, requisitos e métodos de ensaio
Tipo de bordo longitudinal	A / E-24 / E-15 / D
Tipo de bordo transversal	A / E-24 / E-15 / D
Condutividade térmica	0,1275 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	10
Reação ao fogo	A1
Tipo de perfurações	Circulares
Índice de perfurações	0,13 %
Descrição da cor	Branco
Descrição da superfície	Superfície com perfurações redondas

Tipo de bordo	Dimensões (mm)						Acondicionamento	
	Comprimento	Tol. Comprimento	Largura	Tol. Largura	Espessura	Tol. Espessura	Placas/Caixa	Caixas/Paletes
A	593	+/-2	593	+/-2	19	+/-2	6	48
E-15	584	+/-1,5	584	+/-1,5	19	+/-2	6	48
E-24	574	+2/-1,5	574	+2/-1,5	19	+/-2	6	48
D	600	+/-0,5	600	+/-0,5	21	+/-2	6	32

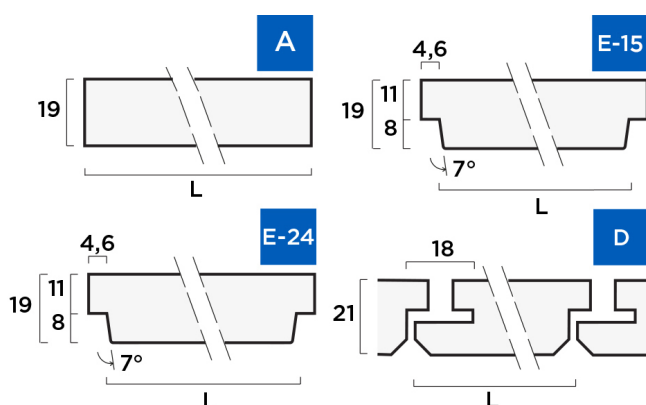

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.