



DOUBLISSIMO® E

1.90 -13 + 60

Placas



Descrição do produto

Painel de isolamento termo-acústico constituído por uma Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, mais poliestireno expandido, com 1200 mm de largura.

Aplicação


Construção de sistemas de obra seca em interiores: revestimentos diretos. Será utilizada principalmente nos sistemas construtivos com necessidade de isolamento térmico.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

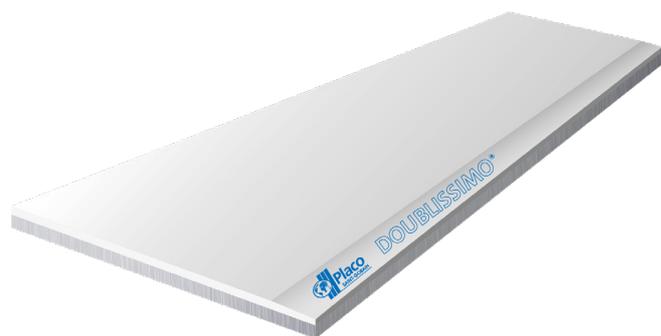

Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.


DOUBLISSIMO® E 1.90 -13 + 60

| Características | Valor |
|-------------------------------------|--|
| Normas | EN 13950, Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels. Definitions, requirements and test methods |
| Tipo de isolamento | Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5 |
| Espessura da placa | 12,5 mm |
| Tolerância de espessura da placa | ± 0,5 mm |
| Espessura do isolamento | 60 mm |
| Cor da face | Marfim |
| Tipo de bordo longitudinal | Bordo Afinado (BA) |
| Tipo de bordo transversal | Bordo Quadrado (BC) |
| Condutividade térmica da Placa | 0,25 W/m.K |
| Condutividade térmica de isolamento | 0,032 W/m.K |
| Reação ao fogo | B-s1, d0 |
| Peso aproximado por m ² | 10,4 kg/m ² |

| Comprimento (mm) | Largura (mm) | Acondicionamento |
|-------------------|-------------------|------------------|
| | | Placas/Paleta |
| 2500 ¹ | 1200 ² | 16 |
| 2600 ¹ | 1200 ² | 16 |

¹ Tolerância do comprimento (mm): +0/-5

² tolerância da largura (mm): +0/-4

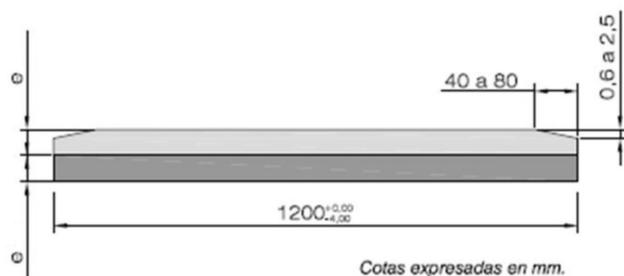

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

