



DOUBLISSIMO® E

2.55 -13 + 80

Placas



Descrição do produto

Painel de isolamento termo-acústico constituído por uma Placa de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, mais poliestireno expandido, com 1200 mm de largura.

Aplicação


Construção de sistemas de obra seca em interiores: revestimentos diretos. Será utilizada principalmente nos sistemas construtivos com necessidade de isolamento térmico.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

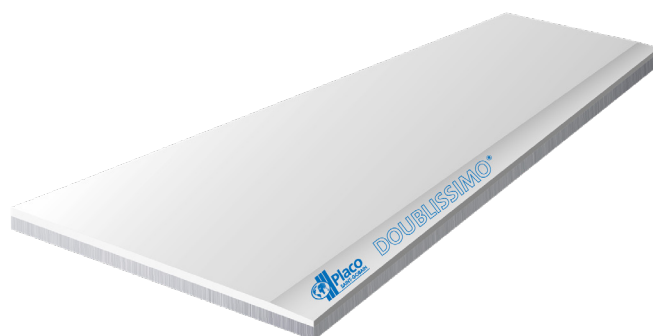

Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.

DOUBLISSIMO® E 2.55


-13 + 80

Características	Valor
Normas	EN 13950, Gypsum plasterboard thermal/acoustic insulation composite panels. Definitions, requirements and test methods
Tipo de isolamento	Poliestireno - EPS-EN13163-T1-L1-W1-S1-P3-BS115-DS(N)5
Espessura da placa	12,5 mm
Tolerância de espessura da placa	± 0,5 mm
Espessura do isolamento	80 mm
Cor da face	Marfim
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Afinado (BA)
Tipo de bordo transversal	Bordo Quadrado (BC)
Condutividade térmica da Placa	0,25 W/m.K
Condutividade térmica de isolamento	0,032 W/m.K
Reação ao fogo	B-s1, d0
Peso aproximado por m ²	10,7 kg/m ²

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Paleta
2500 ¹	1200 ²	13
2600 ¹	1200 ²	13

¹ Tolerância do comprimento (mm): +0/-5

² tolerância da largura (mm): +0/-4

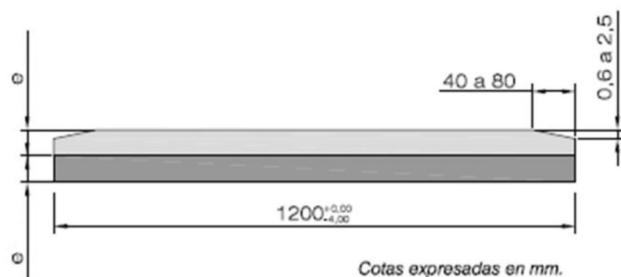

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

03/06/24

2/2