




Planches perforées absorption acoustique


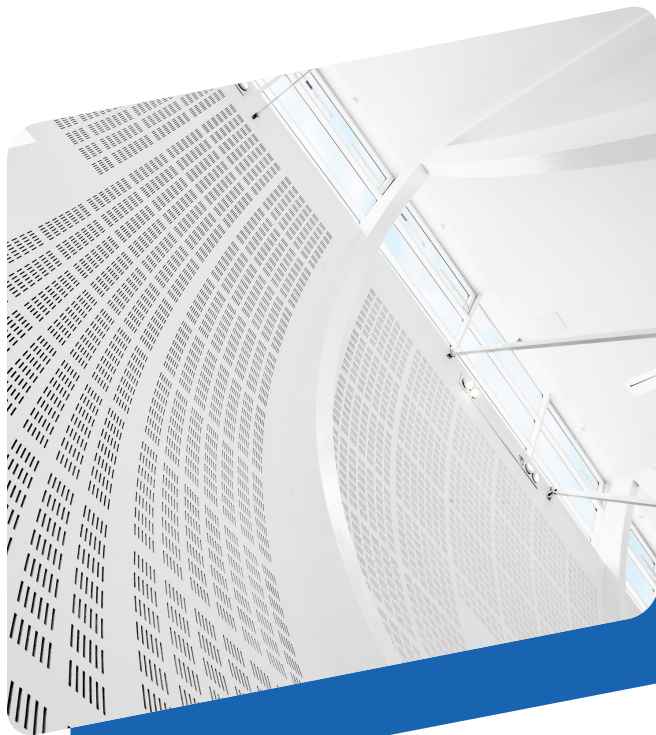


Les plaques peuvent être nettoyées avec un aspirateur pour retirer la poussière. La surface finale admet votre peinture postérieure avec une tige de pelo corto. Il est recommandé d'utiliser une peinture perméable à la vapeur d'eau. Les plaques ne doivent pas être pintadas avec spray.

GYPTONE® ACTIV'AIR® BIG QUATTRO 44

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 14190, Produits en plaques de plâtre issus du retraitement. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Type de bord long	Bord affiné (BA)
Type transfrontalier	Bord affiné (BA)
Réaction au feu	A2-s1, d0
Poids approximatif au m ²	7,9 kg/m ²
Nom du type de perforation	Carré
Taux de perforation	20 %
Couleur du tissu du dos	White
Valeur totale des émissions de COV	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Type de bord	Dimensions (mm)			Lester (kg/m ²)	Emballage Plaques/Palette
	Longueur	Largeur	Épaisseur		
4BA	2400	1200	12,5	7,9	20

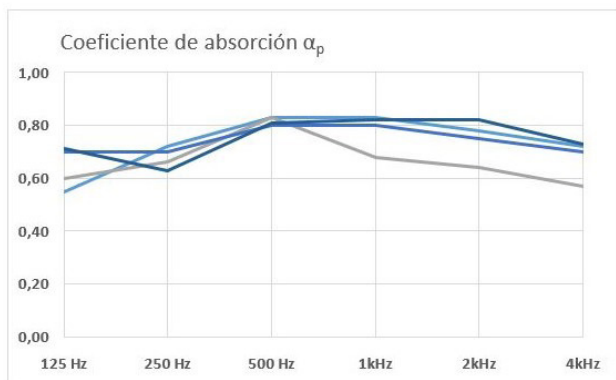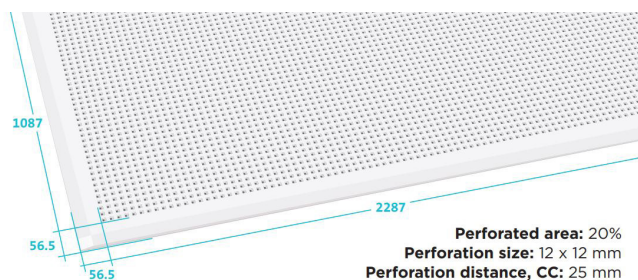

BIG QUATTRO 44					
Plenum		58 mm	200 mm	200 mm	400 mm
Lana mineral Lã mineral		50 mm	-	50 mm	50 mm
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,60	0,61	0,70	0,67
	250 Hz	0,64	0,61	0,65	0,60
	500 Hz	0,75	0,76	0,70	0,71
	1kHz	0,78	0,68	0,75	0,79
	2kHz	0,79	0,68	0,80	0,84
	4kHz	0,76	0,67	0,75	0,81
α_w		0,80	0,75	0,75	0,80
NRC		0,75	0,70	0,75	0,75
α_m		0,75	0,70	0,75	0,80

