




GYPTONE® ACTIV'AIR® BIG SIXTO 65

Planches perforées absorption
acoustique

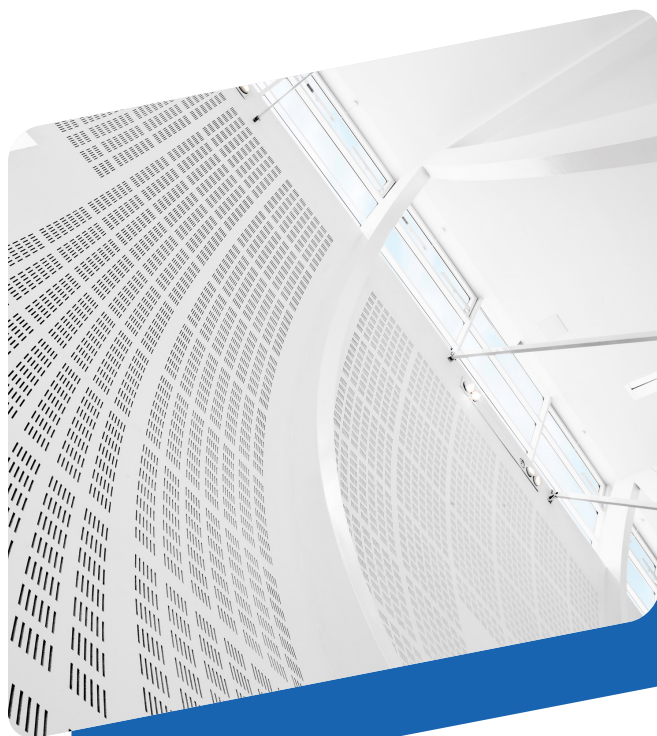

Description du produit

Plaque insonorisante réalisée à partir de plaques de plâtre lamellées, avec des perforations réalisées par poinçonnage, et utilisant la technologie Activ'Air® dans sa fabrication.

Technologie Activ'Air®


Lors de la fabrication des produits Placo® Activ'Air®, il est incorporé un composé capable de réagir chimiquement avec les formaldéhydes, permettant de les neutraliser sans renverser l'émetteur dans l'air. Captant et transformant jusqu'à 70 % de ces aldéhydes en composés inertes, et dans des conditions normales, il sera efficace au moins pendant 50 ans.

Application

Les plaques Gyptone® permettent de nombreuses variantes de conception, en fonction de la taille et de l'ordre de leurs perforations. Avec voile blanc par défaut et avec voile noir sur demande. Valables aussi bien pour les murs courbes que plats, les panneaux Gyptone® Big Sixto 65 conviennent aux locaux et aux pièces où l'on souhaite effectuer une correction acoustique, réduisant le temps de réverbération.

Stockage et conservation

Stockez les assiettes sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant couvertes, à l'abri du soleil et de la pluie.

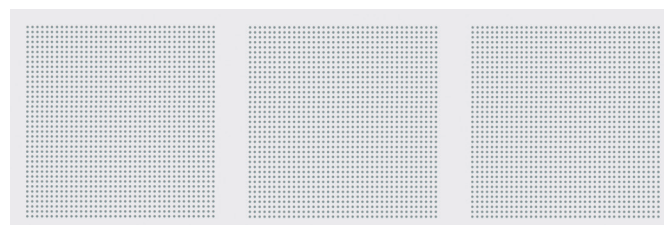

Conditions d'installation

Les plaques Gyptone® doivent être installées et utilisées dans des salles avec une humidité relative inférieure à 70 % et/ou des températures inférieures à 45 °C.

Manutention

Une attention particulière doit être apportée lors du transport et de la manipulation des plaques, en évitant les chocs qui pourraient provoquer une éventuelle rupture des plaques, notamment sur leurs bords.

Surface maintenance description

Les plaques peuvent être nettoyées avec un aspirateur pour retirer la poussière. La surface finale admet votre peinture postérieure avec une tige de pelo corto. Il est recommandé d'utiliser une peinture perméable à la vapeur d'eau. Les plaques ne doivent pas être peintes avec spray.

GYPTONE® ACTIV'AIR® BIG SIXTO 65

Caractéristiques

Normes

Valeur

EN 14190, Produits en plaques de plâtre issus du retraitement. Définitions, exigences et méthodes d'essai

Type de bord long

Bord affiné (BA)

Réaction au feu

A2-s1, d0

Poids approximatif au m²

7,5 kg/m²

Taux de perforation

17 %

Couleur du tissu du dos

White

Valeur totale des émissions de COV

A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Dimensions (mm)

Longueur

Largeur

Épaisseur

Lester

(kg/m²)

Emballage

Plaques/Palette



2700

900

12,5

7,5

20

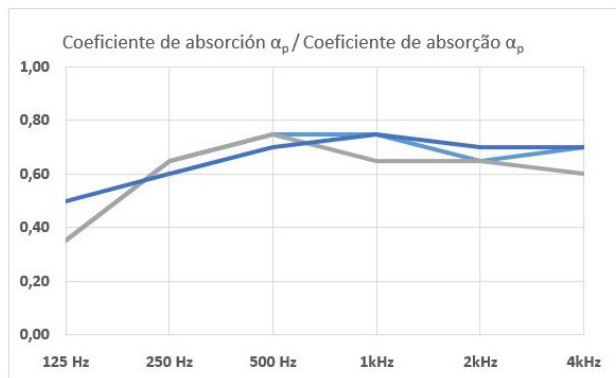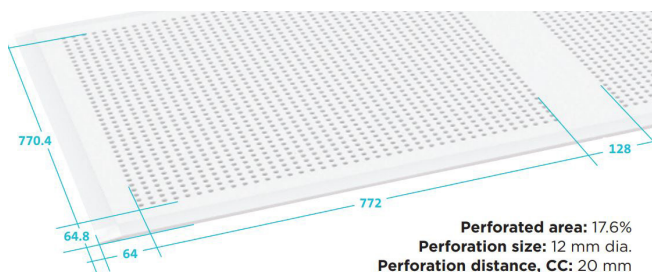

BIG SIXTO 65				
Plenum		58 mm	200 mm	300 mm
Lana mineral		45 mm	-	70 mm
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,35	0,35	0,50
	250 Hz	0,65	0,65	0,60
	500 Hz	0,75	0,75	0,70
	1kHz	0,75	0,65	0,75
	2kHz	0,65	0,65	0,70
	4kHz	0,70	0,60	0,70
α_w		0,75	0,70	0,75
NRC		0,70	0,65	0,70
α_m		0,70	0,70	0,70

