




GYPTONE® ACTIV'AIR® REG BASE 38

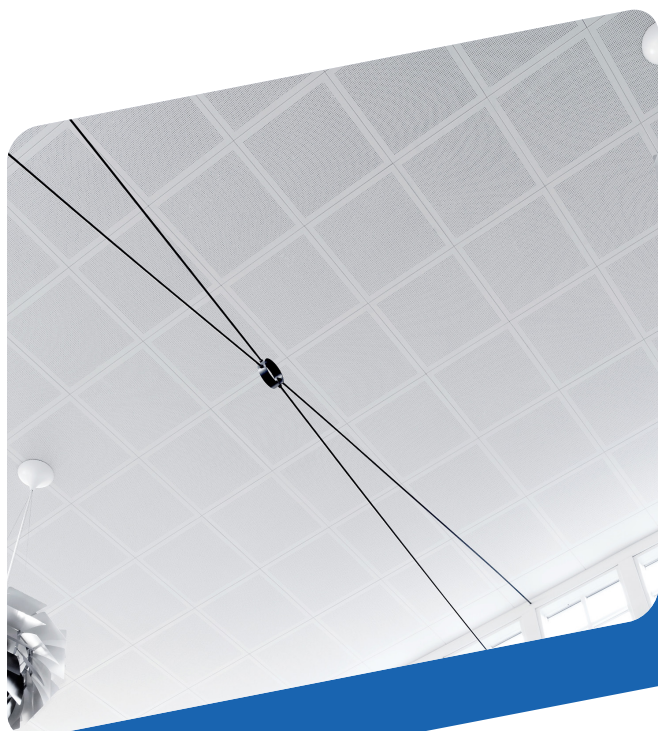

Description du produit

Plaque de plafond registrable fabriquée à base de plaque de plâtre laminé, avec technologie Activ'Air® qui améliore la qualité de l'air intérieur et finition en couleur blanche.

Technologie Activ'Air®

La fabrication des produits Placo® Activ'Air® intègre un composé capable de réagir chimiquement avec les formaldéhydes afin de les neutraliser sans les rejeter dans l'air. Ils capturent et transforment jusqu'à 70 % de ces aldéhydes en composés inertes, et dans des conditions normales, ils sont efficaces pendant au moins 50 ans.

Application

Réalisation de faux plafonds démontables décoratifs dans des lieux soumis à des exigences particulières en matière de qualité de l'air intérieur.

Stockage et conservation

Store the panels on flat surfaces and never outdoors, keeping them covered and protected from sunlight and rain.

Conditions d'installation

Installation recommandée avec profilés Quick-Lock®. Pour les bords D, il est recommandé d'utiliser le profilé T-24. Les plaques Gyptone® doivent être installées et utilisées dans des pièces où l'humidité relative est inférieure à 70 % et/ou où la température est inférieure à 45°C.



Manutention

Il convient d'apporter un soin particulier au transport et à la manipulation des plaques afin d'éviter tout choc susceptible de les casser, en particulier au niveau des bords.

Surface maintenance description

Les plaques peuvent être nettoyées à l'aide d'un aspirateur pour éliminer la poussière. Si vous souhaitez les repeindre, il est recommandé d'utiliser une peinture perméable à la vapeur d'eau et un rouleau à poils courts. Les plaques ne doivent pas être peintes à l'aide d'un spray.

GYPTONE® ACTIV'AIR® REG BASE 38

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 14190, Produits en plaques de plâtre issus du retraitement. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Type de bord long	A
Conductivité thermique	0,25 W/m.K
Réaction au feu	A2-s1, d0
Poids approximatif au m²	5,3 kg/m²
Description de la couleur	Blanc NCS 0300
Valeur totale des émissions de COV	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Type de bord	Dimensions (mm)			Lester (kg/m²)	Conditionnement	
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur		Plaques/Boîte	Boîtes/Palette
A	600	600	8	5,3	10	16

A 



Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

