




GYPTONE® ACTIV'AIR® REG QUATTRO 20

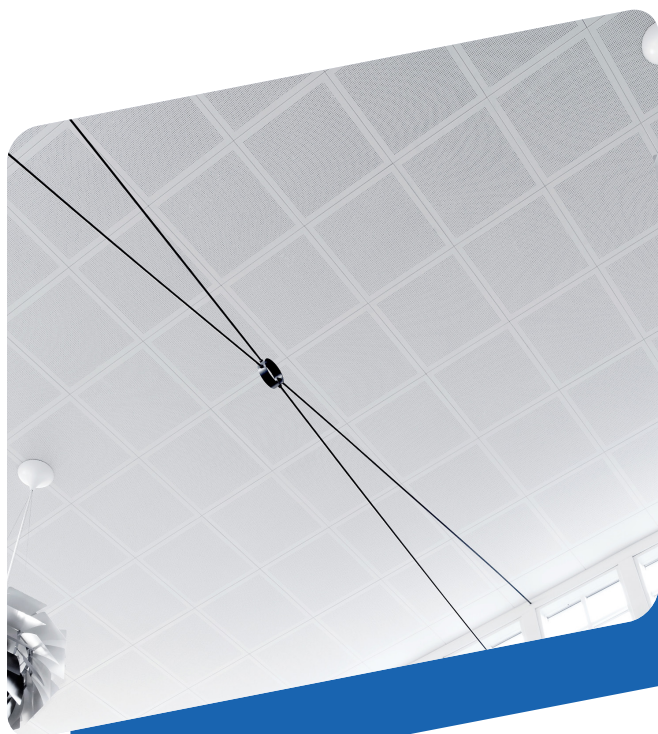

Description du produit

Plaque de plafond acoustique à accès technique fabriquée en plaque de plâtre laminée, perforée par poinçonnage et utilisant la technologie Activ'Air® dans sa fabrication. Finition blanche.

Technologie Activ'Air®

La fabrication des produits Placo® Activ'Air® intègre un composé capable de réagir chimiquement avec les formaldéhydes afin de les neutraliser sans les rejeter dans l'air. Ils capturent et transforment jusqu'à 70 % de ces aldéhydes en composés inertes, et dans des conditions normales, ils sont efficaces pendant au moins 50 ans.

Stockage et conservation

Stockez les panneaux sur des surfaces planes et jamais à l'air libre, en les gardant à l'abri, à l'abri de la lumière du soleil et de la pluie.

Conditions d'installation

Installation recommandée avec profilés Quick-Lock®. Pour les bords D, il est recommandé d'utiliser le profilé T-24. Les plaques Gyptone® doivent être installées et utilisées dans des pièces où l'humidité relative est inférieure à 70 % et/ou où la température est inférieure à 45°C.



Manutention

Il convient d'apporter un soin particulier au transport et à la manipulation des plaques afin d'éviter tout choc susceptible de les casser, en particulier au niveau des bords.



Surface maintenance description

Les plaques peuvent être nettoyées à l'aide d'un aspirateur pour éliminer la poussière. Si vous souhaitez les repeindre, il est recommandé d'utiliser une peinture perméable à la vapeur d'eau et un rouleau à poils courts. Les plaques ne doivent pas être peintes à l'aide d'un spray.

GYPTONE® ACTIV'AIR® REG QUATTRO 20

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 14190, Produits en plaques de plâtre issus du retraitement. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Type de bord long	A / E-15 / D2
Réaction au feu	A2-s1, d0
Nom du type de perforation	Carré
Taille des perforations	9 x 9 mm
Taux de perforation	18 %
Couleur du tissu du dos	White
Description de la couleur	Blanc NCS 0500
Valeur totale des émissions de COV	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Type de bord	Dimensions (mm)			Lester (kg/m²)	Conditionnement	
	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Épaisseur		Plaques/Boîte	Boîtes/Palette
A / E-15 / D2	600	600	10	7,2	8	16
A / E-15 / D2	600	600	10	6,8	8	16
A / E-15 / D2	600	600	12,5	7,9	6	16

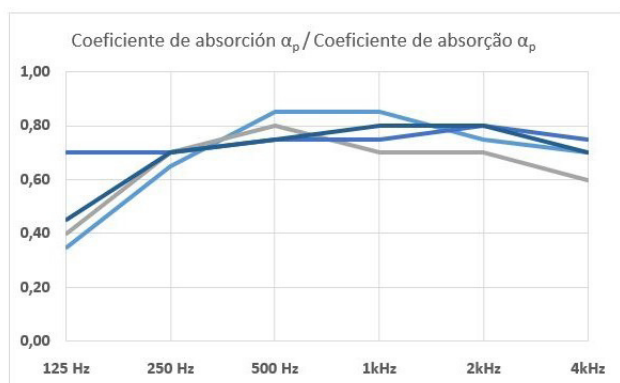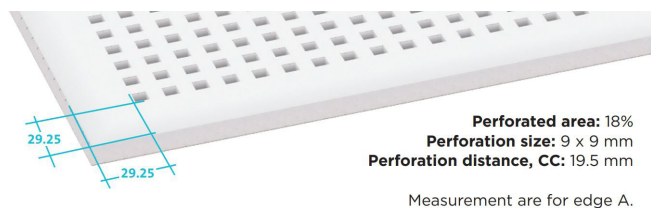

QUATTRO 20				
Plenum	58 mm	200 mm	200 mm	300 mm
Lana mineral Lã mineral	45 mm	-	50 mm	70 mm
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,35	0,40	0,70
	250 Hz	0,65	0,70	0,70
	500 Hz	0,85	0,80	0,75
	1kHz	0,85	0,70	0,75
	2kHz	0,75	0,70	0,80
	4kHz	0,70	0,60	0,75
α_w	0,80	0,70	0,80	0,80
NRC	0,80	0,70	0,75	0,75
α_m	0,80	0,75	0,75	0,80

