




GYPTONE® ACTIV'AIR® REG QUATTRO 22

Placas fonoabsorventes e tetos removíveis

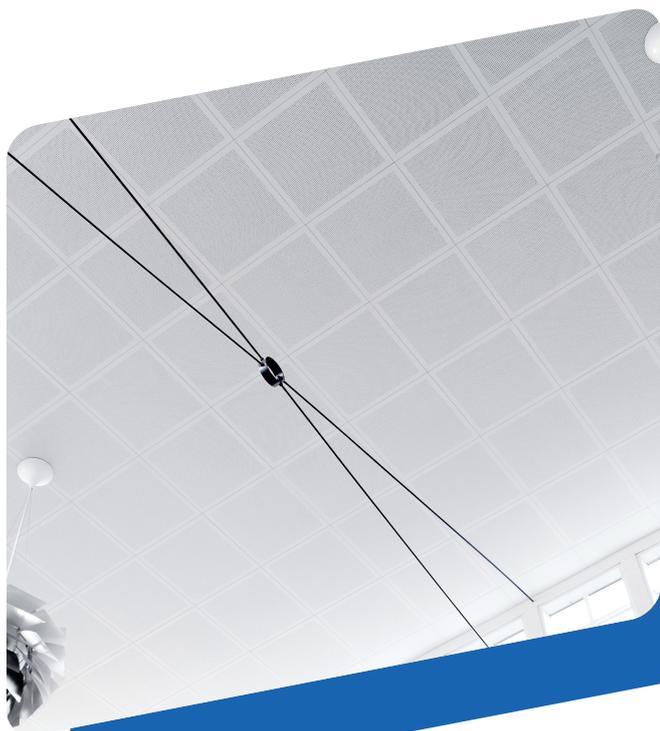

Descrição do produto

Placa fonoabsorvente para tetos desmontáveis, fabricada à base de Placa de Gesso Laminado, com perfurações realizadas através de puncionamento, e com a tecnologia Activ'Air®. Acabamento em branco.

Descrição Activ'Air®


Os produtos Placo® Activ'Air® são tratados com um composto capaz de reagir quimicamente com os formaldeídos, chegando a neutralizá-los sem que estes sejam reemitidos para o ar. Até 70% destes formaldeídos são captados e transformados em compostos inertes, sendo em condições normais, eficaz durante pelo menos 50 anos.

Aplicação

Execução de tetos falsos desmontáveis decorativos e fonoabsorventes em locais com requisitos especiais no que respeita à qualidade do ar interior. As placas dispõem de um véu acústico no verso, em cor branca, por padrão de fábrica, ou preta, a pedido, que, juntamente com as perfurações, fazem com que sejam adequadas para locais onde se pretenda obter uma correção acústica, diminuindo o tempo de reverberação.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas da luz solar e da chuva.

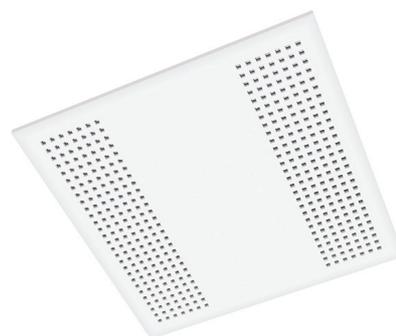

Condições de instalação

Instalação recomendada com perfis Quick-Lock®. Para bordas D, recomenda-se a instalação com perfil T-24. As placas Gyptone® devem ser instaladas e utilizadas em salas com humidade relativa inferior a 70% e/ou temperaturas inferiores a 45 °C.

Manipulação

Deverá ter-se um especial cuidado no transporte e manipulação das placas evitando pancadas que possam causar eventuais rupturas das placas, especialmente nos seus bordos.


Manutenção da superfície

As placas podem ser limpas com um aspirador, a fim de remover acumulações de pó. Caso as deseje repintar, é recomendável utilizar uma tinta permeável ao vapor de água e um rolo de pelo curto. As placas não devem ser pintadas com spray.

GYPTONE® ACTIV'AIR® REG QUATTRO 22


Características	Valor
Normas	EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods
Tipo de bordo longitudinal	A / E-15 / D2
Tipo de bordo transversal	A / E-15 / D2
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Tipo de perfurações	Quadradas
Tamanho das perfurações	9 x 9 mm
Índice de perfurações	9 %
Cor do tecido traseiro	Branco
Descrição da cor	Branco NCS 0500
Reflexão de luz	70% com pintura standard branca
Emissão total de COVs	A+ (France. Arrêté DEVL1104875A)

Tipo de bordo	Dimensões (mm)			Peso (kg/m²)	Acondicionamento	
	Comprimento	Largura	Espessura		Placas/Caixa	Caixas/Paleta
A	600	600	10	7,9	8	16
E-15	600	600	10	7,8	8	16
D2	600	600	12,5	8,7	6	16

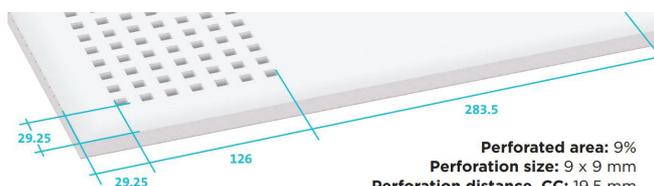

Perforated area: 9%
Perforation size: 9 x 9 mm
Perforation distance, CC: 19.5 mm

Measurement are for edge A.

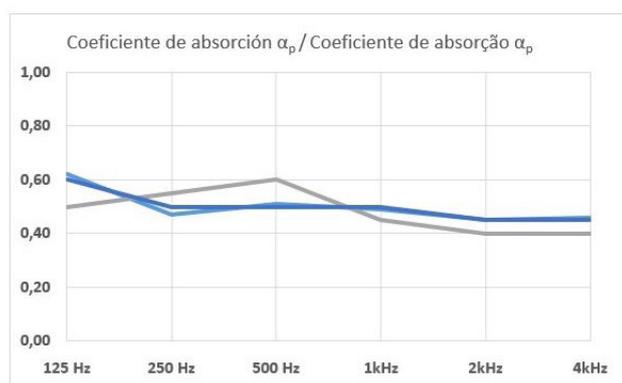

QUATTRO 22				
Plenum	58 mm	200 mm	200 mm	
Lana mineral Lã mineral	50 mm	-	50 mm	
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,62	0,50	0,60
	250 Hz	0,47	0,55	0,50
	500 Hz	0,51	0,60	0,50
	1kHz	0,49	0,45	0,50
	2kHz	0,45	0,40	0,45
4kHz	0,46	0,40	0,45	
α_w	0,50	0,45	0,50	
NRC	0,50	0,50	0,50	
α_m	0,50	0,50	0,50	

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

