



## PLACO® BA 13 900

Planches



### Description du produit

Plaque de plâtre stratifiée avec carton double face et centre en plâtre d'origine naturelle, d'une épaisseur de 12,5 mm et d'une largeur de 900 mm, qui, en raison de ses dimensions, est définie pour être utilisée dans les travaux de rénovation.

### Application


Réalisation de systèmes intérieurs de construction sèche: cloisons, revêtements muraux autoportants, plafonds continus et éléments décoratifs.

### Stockage et conservation

Stockez les plaques sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant sous abri, à l'abri du soleil et de la pluie. Empilage maximal des plaques: 6 palettes.

### Conditions d'installation

Consulter le manuel d'installation Placo®.

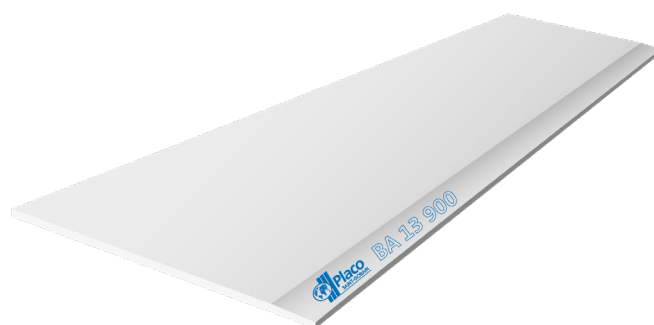

### Manutention


Lors du déchargement, l'ouverture des fourches du chariot élévateur doit être au moins égale à 1/3 de la longueur de la plaque à manipuler, en plaçant toujours la charge au centre des fourches du chariot élévateur. Une attention particulière est recommandée pour les plaques de 3000 mm.

| Caractéristiques                            | Valeur                                                                |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Normes                                      | EN 520, Plaques de plâtre. Définitions, exigences et méthodes d'essai |
| Épaisseur du panneau                        | 12,5 mm                                                               |
| Tolérance d'épaisseur de panneau            | ± 0,5 mm                                                              |
| Couleur de revêtement de conseil            | Ivory                                                                 |
| Couleur de fond                             | Grey                                                                  |
| Type de bord long                           | Bord affiné (BA)                                                      |
| Type transfrontalier                        | Bord carré (BC)                                                       |
| Conductivité thermique                      | 0,25 W/m.K                                                            |
| Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ) | 10                                                                    |
| Réaction au feu                             | A2-s1, d0                                                             |
| Désignation du type de carte CE             | A                                                                     |
| Poids approximatif au m <sup>2</sup>        | 8,9 kg/m <sup>2</sup>                                                 |
| Résistance à la flexion longitudinale       | ≥ 550 N                                                               |
| Résistance à la flexion transversale        | ≥ 210 N                                                               |

| Longueur<br>(mm)  | Largeur<br>(mm)  | Conditionnement<br>Planches/Palette |
|-------------------|------------------|-------------------------------------|
| 2000 <sup>1</sup> | 900 <sup>2</sup> | 48                                  |
| 2500 <sup>1</sup> | 900 <sup>2</sup> | 48                                  |

<sup>1</sup> Tolérance de longueur (mm): +0/-5

<sup>2</sup> Tolérance de largeur (mm): +0/-4

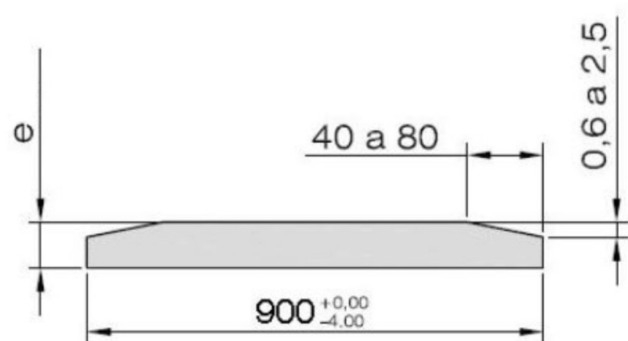

Cotas expresadas en mm.