



PLACO® BC 13 1200

Planches



Description du produit

Plaque de plâtre laminée avec carton double face et noyau en plâtre naturel, d'une épaisseur de 12,5 mm et d'une largeur de 1 200 mm, fabriquée selon un procédé de laminage continu avec des bords longitudinaux et transversaux carrés.

Application


Construction de systèmes de cloisons sèches intérieures : cloisons, bardages autoportants, plafonds continus et éléments décoratifs.

Stockage et conservation

Stockez les plaques sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant sous abri, à l'abri du soleil et de la pluie.

Conditions d'installation

Consultez le manuel d'installation d'Isover et de Placo®.

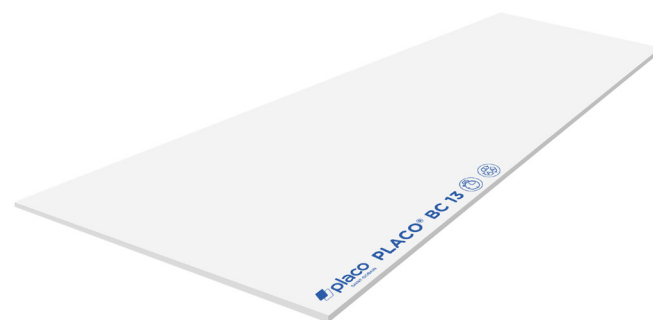


Manutention

Lorsque les plaques sont transportées par des chariots élévateurs, les fourches du chariot élévateur doivent être ouvertes au maximum. Nous recommandons une attention particulière avec les plaques de 3.000 mm. N'oubliez pas que vous trouverez des informations sur la manipulation, l'utilisation et le déchargement de nos produits sur notre site Web.

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 520, Plaques de plâtre. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Épaisseur du panneau	12,5 mm
Tolérance d'épaisseur de panneau	± 0,5 mm
Couleur de revêtement de conseil	Ivory
Couleur de fond	Grey
Type de bord long	Bord carré (BC)
Type transfrontalier	Bord carré (BC)
Conductivité thermique	0,25 W/m.K
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	10
Réaction au feu	A2-s1, d0
Désignation du type de carte CE	A
Poids approximatif au m ²	8,6 kg/m ²
Résistance à la flexion longitudinale	> 550 N
Résistance à la flexion transversale	> 210 N

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Planches/Palette
2000	1200	50
2000	1200	50
2400	1200	50
2400	1200	50
2500	1200	50
3000	1200	50
3000	1200	50

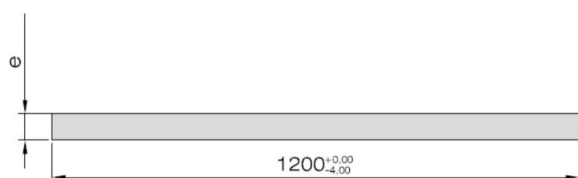

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.