placo
SAINT-GOBAIN

PLACO® FENIX 15 1200

Plaques

Description du produit

Plaque de plâtre laminée avec carton double face de 15 mm d'épaisseur et 1 200 mm de largeur, judicieusement ajoutée pour lui conférer des performances acoustiques élevées, un degré de robustesse R2, une protection passive et une résistance à l'humidité.

Application

Construction de systèmes intérieurs en cloisons sèches : cloisons, cloisons, bardages autoportants, plafonds continus. Il sera principalement utilisé dans des solutions nécessitant des performances d'isolation acoustique élevées, des performances élevées contre le feu, l'humidité et une dureté de surface élevée.

Stockage et conservation

Stockez les plaques sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant sous abri, à l'abri du soleil et de la pluie. Empilage maximal des plaques: 6 palettes.

Conditions d'installation

Consultez le manuel d'installation d'Isover et de Placo®.

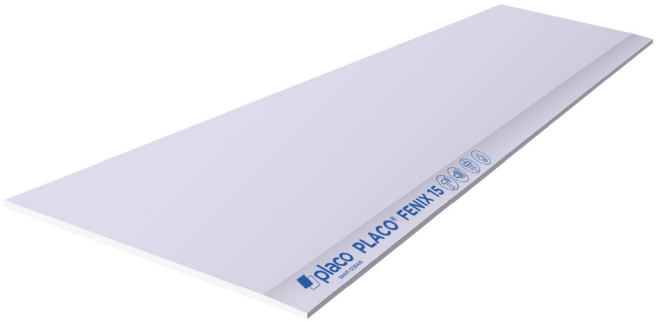

Manutention

Lors du déchargement, l'ouverture des fourches du chariot élévateur doit être au moins égale à 1/3 de la longueur de la plaque à manipuler, en plaçant toujours la charge au centre des fourches du chariot élévateur. Une attention particulière est recommandée pour les plaques de 3.000 mm. N'oubliez pas que vous trouverez des informations sur la manipulation, l'utilisation et le déchargement de nos produits sur notre site Web.

CE AENOR

SAINT-GOBAIN

PLACO® FENIX 15 1200

Caractéristiques	Valeur
Normes	EN 520,Plaques de plâtre. Définitions, exigences et méthodes d'essai
Épaisseur du panneau	15 mm
Tolérance d'épaisseur de panneau	±0,5 mm
Couleur de revêtement de conseil	Blue
Couleur de fond	Green
Type de bord long	Bord tranchant (BA)
Type transfrontalier	Bord carré (BC)
Conductivité thermique	0,25 W/m.K
Dureté de la surface	Diamètre de la bande de roulement ≤15 mm
Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (μ)	10
Réaction au feu	A2-s1, d0
Désignation du type de carte CE	D, I, F, R, H1
Poids approximatif au m²	14,8 kg/m²
Résistance à la flexion longitudinale	≥870 N
Résistance à la flexion transversale	≥360 N
R index	R2

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Planches/Palette
2600 [1]	1200 [2]	30
2800 [1]	1200 [2]	30
2500 [1]	1200 [2]	24
3000 [1]	1200 [2]	24

[1] Tolérance de longueur (mm) : +0/-5
[2] Tolérance de largeur (mm) : +0/-4

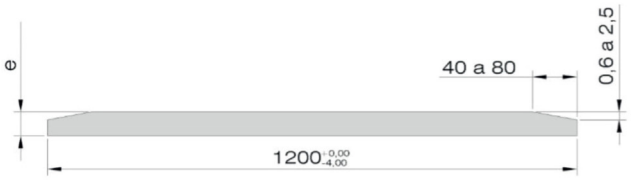

Cotas expresadas en mm.

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif, Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

SAINT-GOBAIN
Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es