



LONGIPS®

Yesos y Plastes



Descripción del producto

Longips® es un producto con base yeso para guarnecido de divisiones interiores, tanto horizontales como verticales; también se usa como elemento ligante en el levantado de la tabiquería interior, sustituyendo con ventaja a otros ligantes como el mortero de cemento. Yeso de construcción de granulometría gruesa y fraguado controlado. De aplicación manual, se utiliza como pasta para guarnecidos en revestimientos continuos interiores. También denominado como yeso controlado.

Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características

Normas

Conductividad térmica

Factor de difusión de vapor de agua (μ)

Reacción al fuego

Resistencia a flexión

Resistencia a compresión

Índice de pureza (%)

Granulometría

Relación agua/polvo

Dureza superficial

Consumo medio por espesor de aplicación

Tipo de soporte recomendado

Adherencia

PH

Valor

EN 13279, Yesos de construcción y conglomerantes a base de yeso para la construcción.

0,30 W/m.K (GA, MN, SO); 0,26 (SN) (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1

6

A1

> 2 N/mm²

> 2 N/mm²

> 75

0-1 mm

< 0,8 Litros/kg

≥ 45 unidades Shore C (Valor medio en laboratorio)

10-12 kg/cm espesor y m² (Valor tomado en laboratorio).


ST (Soporte tradicional: ladrillo cerámico, hormigón y bloque picón).

> 0,1 N/mm²

> 6

Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
San Martín SN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet
Soneja SO	Saco	17	Kilogramo	80 Saco/Palet

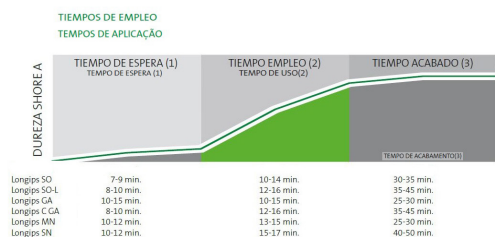

(1) Tiempo de espera entre el amasado del producto y su comienzo de uso.

(2) Tiempo durante el cual la pasta de yeso tiene la consistencia adecuada para poder ser aplicada.

Nota: los tiempos de empleo pueden sufrir variaciones en función del tipo de soporte, temperatura ambiente y del soporte, relación A/V empleada y pH del agua empleada.

(3) Tiempo de espera entre la mezcla de producto y el inicio de su aplicación.

(2) Tiempo durante el cual la masa de yeso tiene la consistencia adecuada para poder ser aplicada.

Nota: os tempos de aplicação podem sofrer alterações em função do tipo de suporte, da temperatura ambiente e do suporte, da relação A/V aplicada e do pH da água utilizada.

