


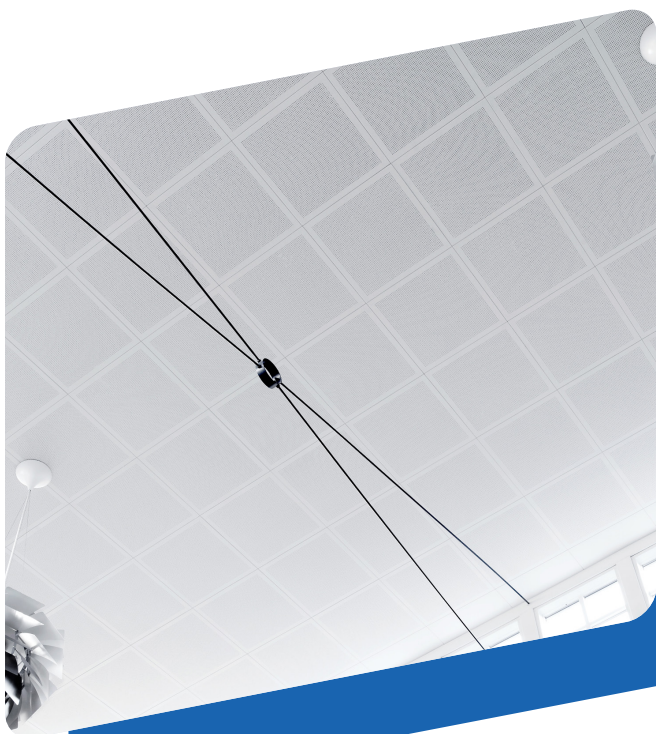

PLACO® PERFIL U (AxBxA)


Accessoires

Description du produit

Profilés en acier galvanisé fabriqués par laminage à froid et prélaqués en blanc RAL 9010* pour être utilisés sur des systèmes de plafonds suspendus.

Manutention

L'utilisation de gants résistants aux coupures de Catégorie 4 est recommandée.



PLACO® PERFIL U (AxBxA)

Caractéristiques

Normes

Réaction au feu

Valeur

EN 13964, Plafonds suspendus. Exigences et méthodes d'essai

A1

Dimen- sions (mm)

Longueur

3000

Conditionnement

12 Pièce/Boîte



Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité de l'utilisateur de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

28/06/24

2/2