


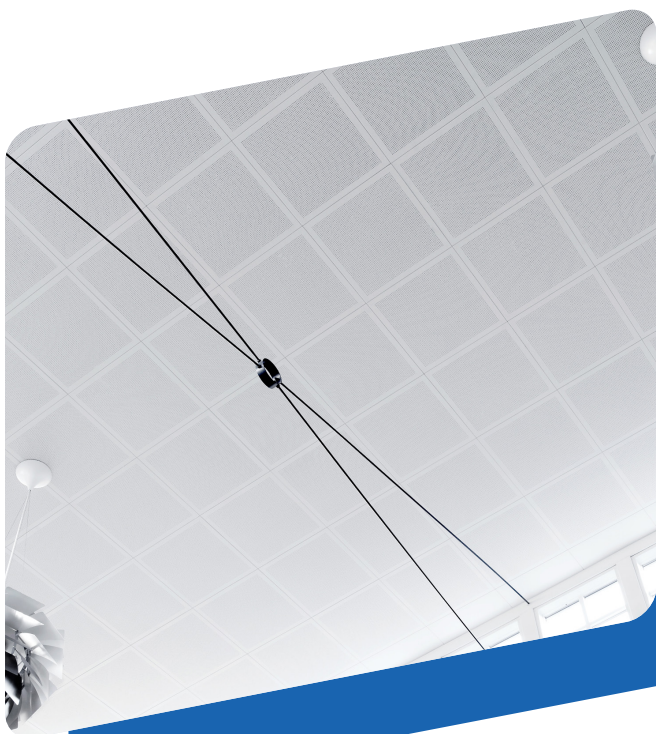

PLACO® PERFIL U (AxBxA)


Acessórios

Descrição do produto

Perfis metálicos de aço galvanizado fabricados através do processo de laminação a frio e pré-lacados a branco RAL 9010* para utilização em sistemas de tetos falsos.

Manipulação

Recomenda-se a utilização de luvas com resistência ao corte Categoria 4.



PLACO® PERFIL U (AxBxA)

Características

Normas

Reação ao fogo

Valor

EN 13964, Tetos suspensos. Requisitos e métodos de ensaio

A1

Dimen- sões (mm)

Compri- mento

3000

Acondicionamento

12 Unidade/Caixa

