



PLACO® PPAN 5A

Placas



Descrição do produto

Painel transformado constituído por duas Placas de Gesso Laminado com cartão nas suas faces e núcleo em gesso de origem natural, unidas através de uma estrutura de cartão alveolar, formando um elemento de espessura total de 50 mm.

Aplicação


Construção de sistemas de obra seca em interiores: estantes de obra e elementos decorativos.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

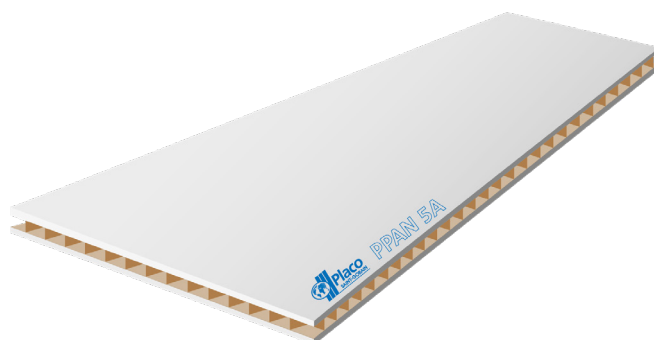

Manipulação

Quando as placas forem transportadas por empilhadores, os garfos do empilhador deverão estar abertos no máximo.

Características	Valor
Normas	UNE-EN 13915, Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paper-board core - Definitions, requirements and test methods
Espessura da placa	49 mm
Tolerância de espessura da placa	± 0,5 mm
Cor da face	Marfim
Cor de fundo	Marfim
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Quadrado (BC)
Tipo de bordo transversal	Bordo Quadrado (BC)
Condutividade térmica	0,25 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	10
Reação ao fogo	B-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	A
Peso aproximado por m ²	15,5 kg/m ²

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Paleta
2500 ¹	1200 ²	24

¹ Tolerância do comprimento (mm): +0/-5

² tolerância da largura (mm): +0/-4

