



PLACO® PPV 13 1200

Planches



Description du produit

Plaque de plâtre laminée avec carton double face de 12,5 mm d'épaisseur et 1.200 mm de large qui possède une feuille d'aluminium sur sa face invisible, qui fournit le pare-vapeur.

Application


Réalisation de systèmes de construction sèche en intérieur : cloisons et revêtements muraux autoportants. À utiliser principalement dans les systèmes de construction de pare-vapeur, pour éviter la condensation interstitielle.

Stockage et conservation

Stockez les plaques sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant sous abri, à l'abri du soleil et de la pluie. Empilage maximal des plaques: 6 palettes.

Conditions d'installation

Consulter le manuel d'installation Placo®.

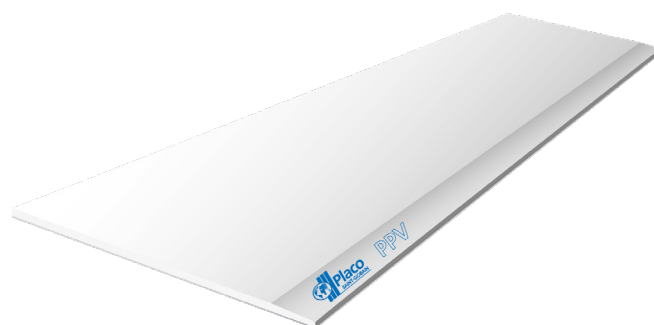

Manutention

Lors du déchargement, l'ouverture des fourches du chariot élévateur doit être au moins égale à 1/3 de la longueur de la plaque à manipuler, en plaçant toujours la charge au centre des fourches du chariot élévateur. Une attention particulière est recommandée pour les plaques de 3.000 mm.

Caractéristiques

Normes

Valeur

EN 14190, Produits en plaques de plâtre issus du retraitement. Définitions, exigences et méthodes d'essai

Épaisseur du panneau

12,5 mm

Tolérance d'épaisseur de panneau

± 0,5 mm

Couleur de revêtement de conseil

Ivory

Retour

Laminé avec de l'aluminium de 8 µm d'épaisseur.

Type de bord long

Bord affiné (BA)

Type transfrontalier

Bord carré (BC)

Conductivité thermique

0,25 W/m.K

Facteur de diffusion de la vapeur d'eau (µ)

Infini

Réaction au feu

A2-s1, d0

Désignation du type de carte CE

A

Poids approximatif au m²

8,1 kg/m²

Résistance à la flexion longitudinale

> 550 N

Résistance à la flexion transversale

> 210 N

Longueur (mm)	Largeur (mm)	Conditionnement Planches/Palette
2500 ¹	1200 ²	36
3000 ¹	1200 ²	36

¹ Tolérance de longueur (mm): +0/-5

² Tolérance de largeur (mm): +0/-4

