




# PLACO® RAIL STIL PRIM®

Accesorios

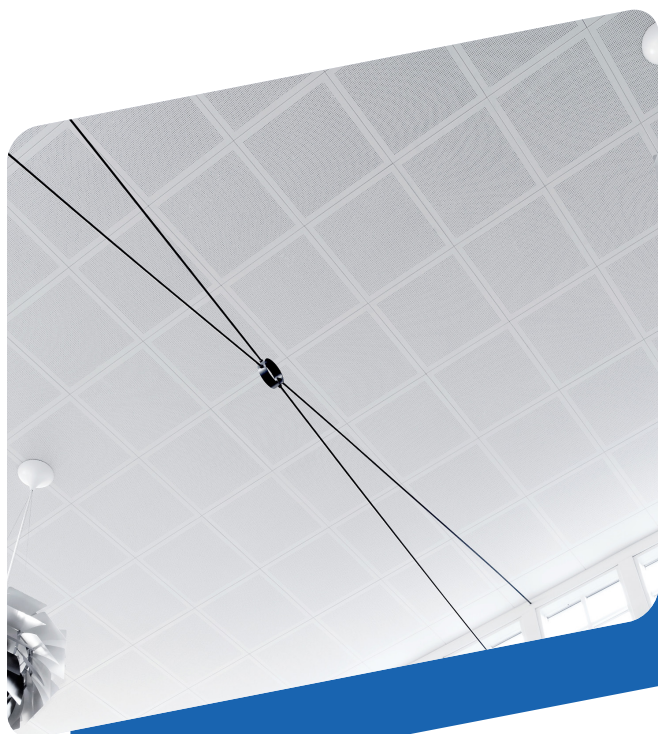

## Descripción del producto

Perfil de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

## Aplicación

Realización de sistemas de placa de yeso laminado de techo continuo de doble estructura.

## Almacenaje y conservación

No almacenar nunca a la intemperie. Mantener a cubierto y a resguardo del sol y de la lluvia.

## Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.



## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

| Características  | Valor     |
|--|-----------|
| Reacción al fuego  | A1        |
| Tipo de material   | DX51D     |
| Clase de revestimiento de protección contra la corrosión | Z140      |
| Espesor del metal  | 0,75 mm   |
| Tolerancia del espesor                                   | ± 0,55 mm |

| Longitud (mm) | Acondicionamiento |
|---------------|-------------------|
| 3000          | 10 Unidad/Caja    |

