



## PLACO® RAÍL SUELO 62C50

Perfilería

### Descripción del producto


Raíl horizontal para su colocación en la parte inferior del sistema Shaftwall® sobre el que se fijan el resto de perfiles verticales, que permiten su montaje desde el forjado, sin necesidad de emplear medios auxiliares en el interior del hueco.

### Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

### Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.



### Manipulación


Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.

# PLACO® RAÍL SUELO 62C50

| Características                                          | Valor                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Normas                                                   | EN 14195, Elementos de perfilera metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo. |
| Reacción al fuego                                        | A1                                                                                                                                                |
| Tipo de material                                         | DX51D                                                                                                                                             |
| Clase de revestimiento de protección contra la corrosión | Z140                                                                                                                                              |
| Peso por metro lineal                                    | 0,56 kg                                                                                                                                           |
| Espesor del metal                                        | 0,5 mm                                                                                                                                            |

| a (mm) | b (mm) | c (mm) | Longitud (mm) | Tolerancia (mm) | Ud/Paquete |
|--------|--------|--------|---------------|-----------------|------------|
| 62,00  | 29,00  | 29,00  | 3600          | ± 4             | 10         |

| Dimensiones (mm) | Dimensiones (mm) | Tolerancia |
|------------------|------------------|------------|
| a                | 62,00 mm         | ± 0,5      |
| Ala b            | 29,00 mm         | ± 1        |
| Ala c            | 29,00 mm         | ± 1        |
| b1               | 29,00 mm         | ± 1        |
| b2               | 29,00 mm         | ± 1        |

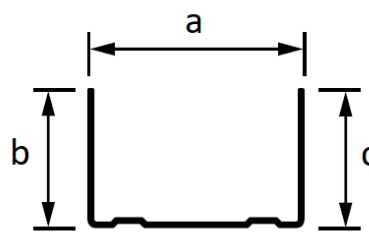

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

