

PLACO® SUSPENSION MD

Accesorios



Descripción del producto

Accesorio metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

Aplicación

Empleado en la ejecución de la estructura metálica de techos continuos de placa de yeso laminado a base de dos montantes, sirviendo de unión entre el elemento de cuelgue y el montante, incorporando para ello una tuerca antibloqueo.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo® y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.



Manipulación


Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte Categoría 4. Recuerde que puede consultar en nuestra web las condiciones de manipulación, uso y descarga de nuestros productos.



Características	Valor
Normas	EN 13964, Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	DX51D
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Carga máxima de rotura	500,00 kg
Carga máxima de trabajo	160,00 kg

Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

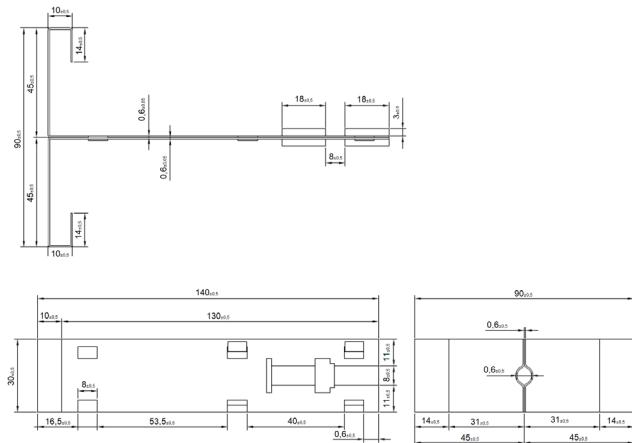

Cotas en mm