



# PLACO® THM75 (Z1 y Z2)

## Profils

### Description du produit

Profilé métallique en acier galvanisé Z-275 g/m<sup>2</sup> (Z1) ou revêtement spécial (Z2) et d'une largeur de 75 mm constituant l'élément vertical en forme de "C" à insérer dans les rails des systèmes de façades à panneaux Placotherm® Integra.

### Stockage et conservation

Stockez-les sur des surfaces planes et jamais à l'extérieur, en les gardant couverts et à l'abri du soleil et de la pluie.

### Conditions d'installation

L'installation est recommandée en combinaison avec d'autres produits et accessoires de la solution de façade Placotherm® Integra. Consultez le manuel des solutions de construction en plaques de plâtre Placo®, le catalogue des façades et le manuel de l'installateur Placo®.



### Manutention


L'utilisation de gants résistants aux coupures de Catégorie 4 est recommandée. N'oubliez pas que vous trouverez des informations sur la manipulation, l'utilisation et le déchargement de nos produits sur notre site Web.



<b>Caractéristiques</b>		<b>Valeur</b>
<b>Normes</b>		EN 14195, Éléments d'ossature métallique pour systèmes de plaques de plâtre - Définitions, exigences et méthodes d'essai
<b>Réaction au feu</b>		A1
<b>Type de matériel</b>		S250GD
<b>Type de revêtement</b>		Z1 = Z-275 / Z2 = Spécial
<b>Moment d'inertie</b>		THM 75-1 mm I=166.103 mm <sup>4</sup> THM 75-2 mm I=320.798 mm <sup>4</sup>

<b>Longueur (mm)</b>	<b>Tolé- rance (mm)</b>	<b>Un/Forfait</b>	<b>Un/Pâle</b>
3000	± 3 mm	8	160
3000	± 3 mm	8	160
3000	± 3 mm	4	80
3000	± 3 mm	4	80

<b>Dimensions (mm)</b>	<b>Dimensions (mm)</b>	<b>Tolérance</b>
a	73,50 mm	± 0,5
Ala b	47,00 mm	± 0,5
Ala c	49,00 mm	± 0,5
d	7,00 mm	± 1

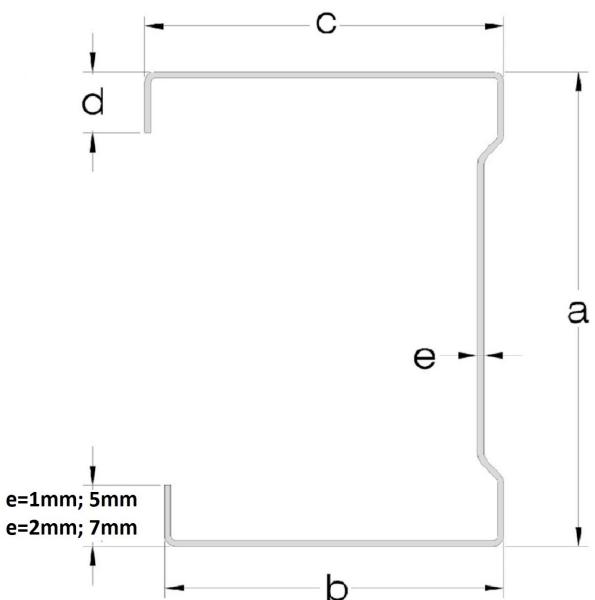

Ces informations et, en particulier, les recommandations concernant l'application et l'utilisation du produit, sont basées sur les connaissances techniques et l'expérience actuelles de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A., concernant ses produits, qui doivent être correctement stockés, manipulés et installés pendant leur durée de vie. Les Conditions générales de vente et de livraison de Saint-Gobain Placo S.A. s'appliquent à toutes les commandes. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se réserve le droit de modifier les caractéristiques techniques du produit sans préavis. Il est de la responsabilité du client de connaître et d'utiliser la dernière version mise à jour des spécifications techniques du produit, dont des copies seront envoyées à quiconque en fera la demande. Le contenu de ce document n'est pas exhaustif. Saint-Gobain Placo S.A. décline toute responsabilité en cas d'utilisation de nos produits d'une manière non conforme aux indications fournies par Saint-Gobain Placo S.A. Dans les limites légales, Saint-Gobain Placo S.A. ne sera pas responsable de toute perte de profit ou de tout dommage indirect.

