




PLACO® VARILLA ROSCADA

Accesorios

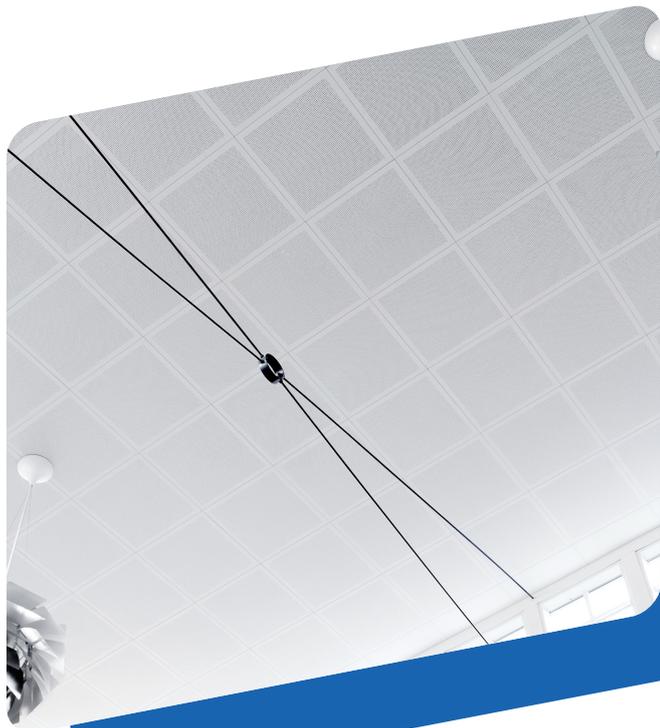

Descripción del producto

Varilla roscada DIN 976 - 4.8 zincada con métrica M-6

Aplicación

La varilla roscada se emplea en estructuras para falsos techos como elemento de suspensión al soporte. En su otro extremo se fijará la pieza de cuelgue en la que se encaja el perfil que conforma la estructura del falso techo.

Almacenaje y conservación

No almacenar a la intemperie, mantener a cubierto y resguardado del sol y de la lluvia.

Condiciones de instalación

Consultar el Manual del Instalador Placo®



Manipulación

Se recomienda el uso de guantes con resistencia al corte categoría 4.

PLACO® VARILLA ROSCADA

Características

Reacción al fuego

Resistencia a la corrosión

Valor

A1

Z-140

Acondicionamiento

100 Unidad/Caja

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

