




QUICK-LOCK® DOBLE ANGULAR DE BORDE

Accesorios

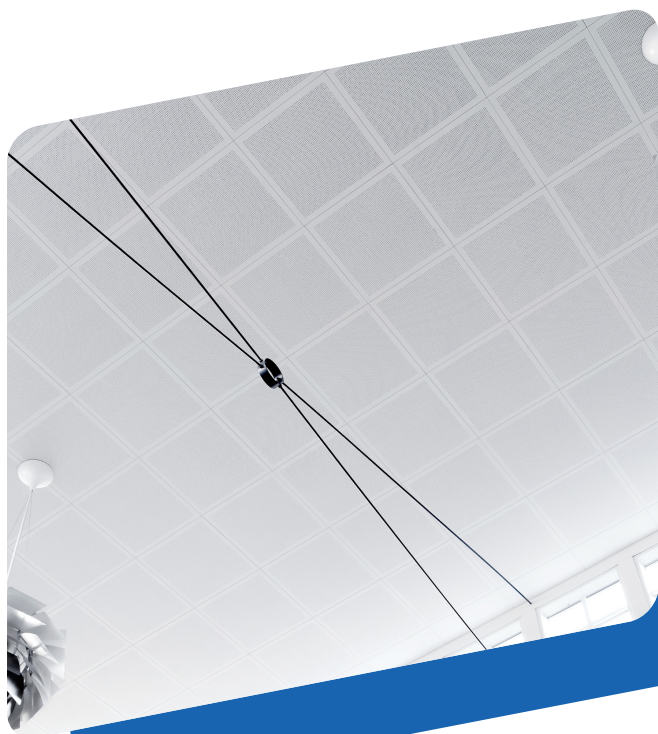

Descripción del producto

Perfiles metálicos de acero galvanizado fabricados mediante proceso de laminación en frío y prelacado en blanco RAL 9010* para su utilización en sistemas de techos registrables.

Aplicación

Perfilería para sistemas de techos registrables.

Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

Manipulación


Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.



QUICK-LOCK® DOBLE
ANGULAR DE BORDE

Características	Valor
Normas	EN 13964,Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1

Dimen- siones (mm)	Acondicionamiento
Largo	
3000	25 Unidad/Caja

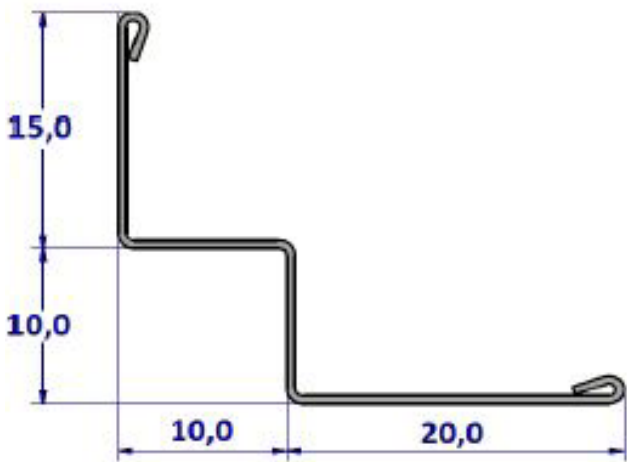

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso del producto, están basadas en el conocimiento técnico actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. sobre sus productos. Los cuales deben ser correctamente almacenados, manejados e instalados durante su vida útil. A todos los pedidos se les aplican los términos de Condiciones Generales de Venta y Suministro de Saint-Gobain Placo S.A. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previo aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las fichas técnicas de producto, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite. El contenido de este documento no es exhaustivo. Saint-Gobain Placo S.A. declara toda responsabilidad en caso de utilización de nos productos de manera no conforme con las indicaciones suministradas por Saint-Gobain Placo S.A. Dentro de los límites legales Saint-Gobain Placo S.A. no será responsable del lucro cesante ni de daños indirectos.

