



RIGIDUR® 13 H BR

Placas



Descrição do produto

Placa de Gesso Laminado reforçado com fibras proporcionando uma alta resistência superficial ao impacto e uma reduzida capacidade de absorção superficial de água.

Aplicação


Sistemas construtivos de placa de gesso laminado com necessidade de altas prestações de resistência ao impacto.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

Condições de instalação

Consultar o Manual do Instalador Placo®.

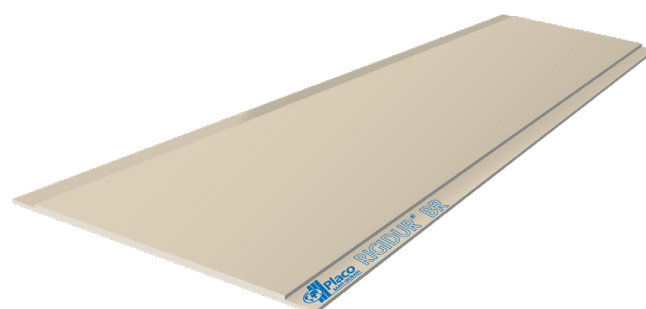

Manipulação

Durante a descarga, a abertura dos garfos do empilhador deverá corresponder a, pelo menos, 1/3 do comprimento da placa a ser manipulada, devendo a carga ser sempre centrada sobre os garfos do empilhador. Recomenda-se especial atenção com as placas de 3000 mm.

Características	Valor
Normas	UNE-EN 15283-2, Gypsum boards with fibrous reinforcement - Definitions, requirements and test methods - Part 2: Gypsum fibre boards
Espessura da placa	12,5 mm
Tolerância de espessura da placa	+/- 0,2 mm
Cor da face	Bege
Cor de fundo	Bege
Tipo de bordo longitudinal	Bordo Rebaixado (BR)
Tipo de bordo transversal	Bordo Quadrado (BC)
Condutividade térmica	0,202 W/m.K
Fator de difusão de vapor de água (μ)	19
Reação ao fogo	A2-s1, d0
Designação do tipo de placa, segundo CE	Tipo GF-C1-I-W2 (EN 15283-2)
Absorção superficial de água	≤ 1500 g/m ² (EN 15283-2)
Peso aproximado por m ²	15 kg/m ²
Resistência à flexão	5,5 N/mm ² (Según ETA-08/0147)

Comprimento (mm)	Largura (mm)	Acondicionamento Placas/Paleta
2400 ¹	1200 ²	40

¹ + 0/-5

² +0 mm / -1 mm

