



RIGITONE® EDGE 8-15/20 Super Activ'Air®

Placas perfuradas fono-
absorventes



Descrição do produto

Placa contínua antirruído fabricada com base em Placa de gesso laminado com perfurações por puncionagem e tecnologia Activ'Air® no seu fabrico. Tem quatro extremidades biseladas para facilitar a instalação.

Descrição Activ'Air®


Os produtos Placo® Activ'Air® são tratados com um composto capaz de reagir quimicamente com os formaldeídos, chegando a neutralizá-los sem que estes sejam reemitidos para o ar. Até 70% destes formaldeídos são, assim, captados e transformados em compostos inertes, permanecendo este estado, em condições normais, eficaz durante, pelo menos, 50 anos.

Aplicação

Segundo o tamanho e ordem das suas perfurações, as placas Rigitone® Edge permitem numerosas variações de desenho, abrangendo paramentos tanto curvos, como planos. O dorso das placas vem revestido de fábrica com um véu preto. A pedido, encontram-se igualmente disponíveis com um véu branco ou sem véu. As placas Rigitone® Edge 8-15/20 Super Activ'Air® são apropriadas para locais e salas onde se pretenda obter uma correção acústica, diminuindo o tempo de reverberação.

Armazenagem e conservação

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca expostas à intempérie, mantendo-as cobertas, resguardadas da luz solar e da chuva.

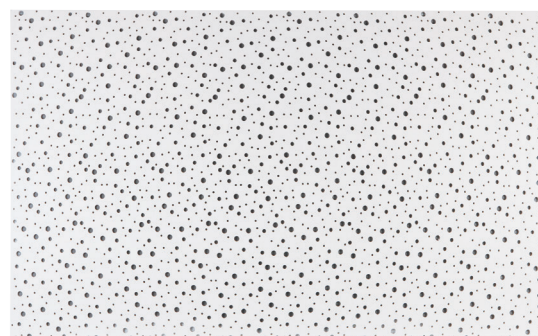

Condições de instalação

Instalação recomendada com perfis, acessórios e parafusos Rigi, e pasta para juntas PR MULTI. As placas Rigitone® devem ser instaladas e utilizadas em salas com humidade relativa inferior a 70% e/ou temperaturas inferiores a 45°C.

Manipulação

Quando as placas forem transportadas por empilhadores, os garfos do empilhador deverão estar abertos no máximo. Lembre-se de que pode encontrar informações sobre como manusear, utilizar e descarregar os nossos produtos no nosso site.

RIGITONE® EDGE 8-15/20 Super

Características

Normas

Valor

EN 14190, Gypsum plasterboard products from reprocessing. Definitions, requirements and test methods

Tipo de bordo longitudinal

Borda Chanfrada (BC)

Tipo de bordo transversal

Borda chanfrada (BC)

Reação ao fogo

A2-s1, d0

Peso aproximado por m²

10 kg/m²

Tipo de perfurações

Circulares

Tamanho das perfurações

8, 15 e 20 mm

Índice de perfurações

10 %

Cor do tecido traseiro

Preto

Tipo de bordo


Peso
(kg/m²)

Acondicionamento
Placas/Paleta

Edge


10

20

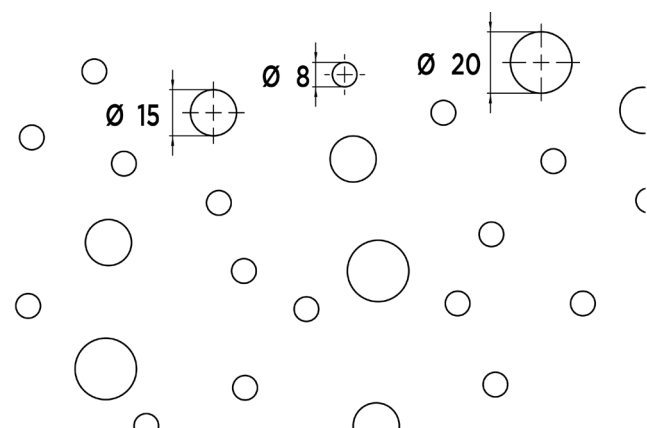

8-15/20 Super			
Plenum		50 mm	
Lana mineral		200 mm	
Lã mineral		60 mm	
Frecuencias Frequências	125 Hz	0,15	0,40
	250 Hz	0,40	0,65
	500 Hz	0,70	0,75
	1kHz	0,75	0,65
	2kHz	0,45	0,40
	4kHz	0,40	0,40
α_w		0,50	0,50
NRC		0,60	0,65
α_m		0,65	0,60

Coefficiente de absorción α_p / Coeficiente de absorção α_p

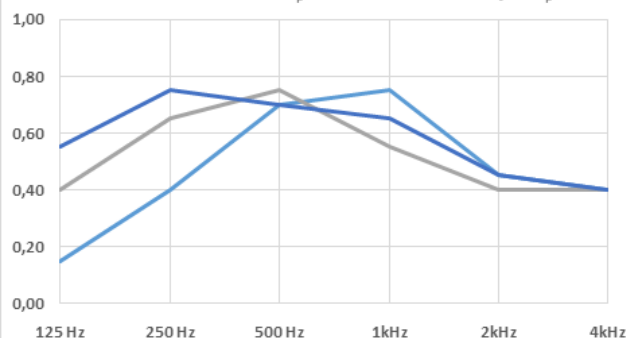

Delegación General Mediterránea de Saint-Gobain para España, Italia, Portugal, Grecia, Marruecos, Argelia, Túnez y Libia
c/ Príncipe de Vergara, 132 • 28002 • Madrid • Tel: +34 91 397 20 00 • www.saint-gobain.es

A presente informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização do produto assentam no conhecimento técnico atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativamente aos seus produtos, os quais deverão ser corretamente armazenados, manipulados e instalados dentro do seu período de vida útil. São aplicados a todos os pedidos os termos das Condições Gerais de Venda e Fornecimento da Saint-Gobain Placo S.A. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem qualquer aviso prévio. É da responsabilidade do utilizador conhecer e aplicar a versão mais recente e atualizada das fichas técnicas de produto, cuja cópia será enviada a quem as solicitar. O conteúdo deste documento não é exaustivo. A Saint-Gobain Placo S.A. recusa qualquer responsabilidade caso os produtos não sejam utilizados em conformidade com as indicações por si facultadas. Dentro dos limites legais, a Saint-Gobain Placo S.A. não será responsável pela falta de lucro, nem por danos indiretos.

05/11/25

2/3

