



SISTEMA PLACOTHERM 2 PLACO® BA
ESC: 1/8

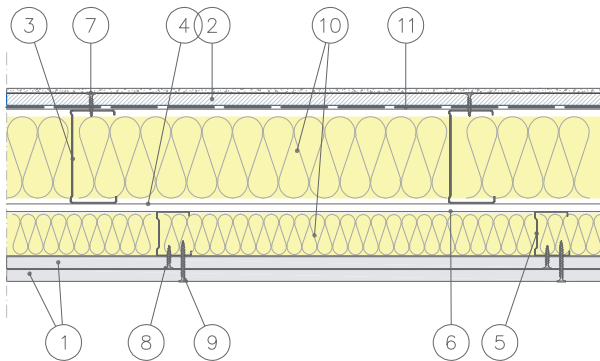

Leyenda:

- 1.- Placa Placo® BA 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placotherm® Integra.
- 8.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Acabado.


SISTEMA HABITO® HÍBRIDO
ESC: 1/8

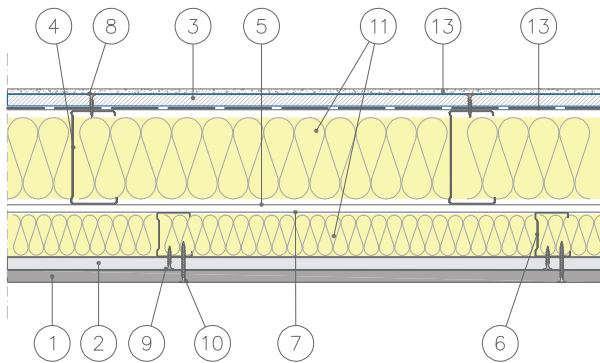

Leyenda:

- 1.- Placa Placo® HABITO® 13 de 12,5 mm de espesor.
- 2.- Placa Placo® BA 13 de 12,5 mm de espesor.
- 3.- Placa Glasroc® X de 12,5 mm de espesor.
- 4.- Montante Placo® THM 100.
- 5.- Rail Placo® THR 100.
- 6.- Montante Placo® M48.
- 7.- Rail Placo® 48.
- 8.- Tornillo Placotherm® Integra.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 10.- Tornillo Placo® Habito® 45.
- 11.- Panel de Lana Mineral.
- 12.- Lámina impermeabilizante.
- 13.- Acabado.

ZONAS HÚMEDAS CON PLACO® PPM
ESC: 1/8

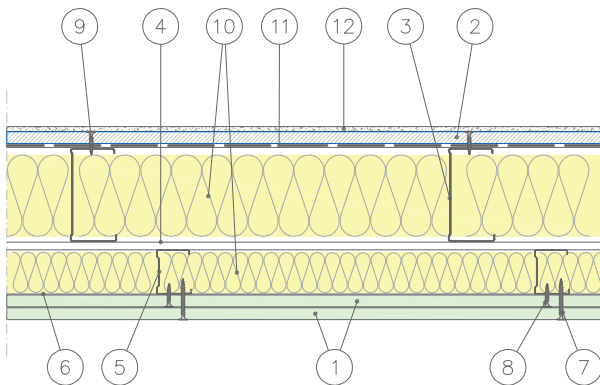

Leyenda:

- 1.- Placa Placomarine® PPM de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placo® THTPF 25.
- 8.- Tornillo Placo® THTPF 38.
- 9.- Tornillo Placotherm® Integra.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Acabado.



Principe de Vergara 132 - 28002 - MADRID

Obra:

FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

Denominación

DETALLES PLACOTHERM® INTEGRA

Dibujado

CHARCO, MARÍA

Revisado

NOGUEIRA
Escala A4

Nº. Plano

FPI 0.02