


APLACADO DIRECTO CON FIJACIÓN MECÁNICA  
ESC: 1/5

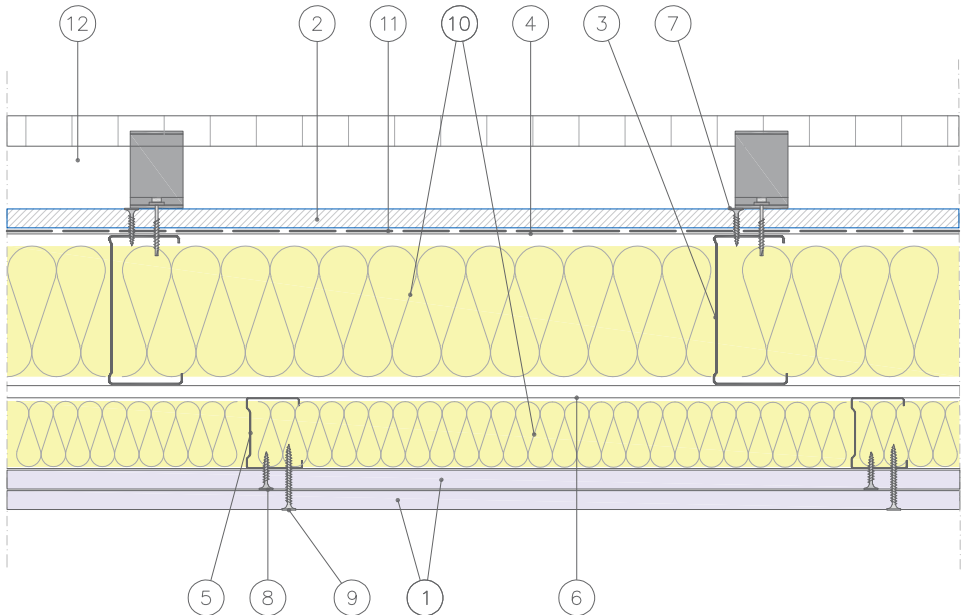

Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 8.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Aplacado directo con fijación mecánica.

NOTA:

El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.



Príncipe de Vergara 132 - 28002 - MADRID

Obra:  
FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

Denominación  
DETALLES PLACOTHERM® INTEGRA

|          |                  |           |                       |
|----------|------------------|-----------|-----------------------|
| Dibujado | CHARCO, MARÍA    |           |                       |
| Revisado | NOGUEIRA, ÁLVARO |           |                       |
| Fecha    | 06-2019          | Escala A4 | Nº. Plano<br>FPI_R.01 |