



ENCUENTRO CON CARPINTERÍA A CARA INTERIOR (SECCIÓN)
ESC: 1/5

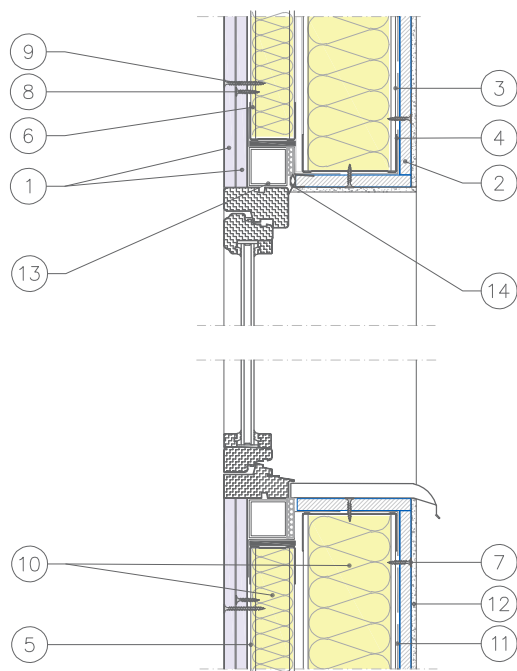

Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 8.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Acabado.
- 13.- Refuerzo auxiliar.
- 14.- Perfil Jamba.

ENCUENTRO CON CARPINTERÍA A CARA INTERIOR (PLANTA)
ESC: 1/5

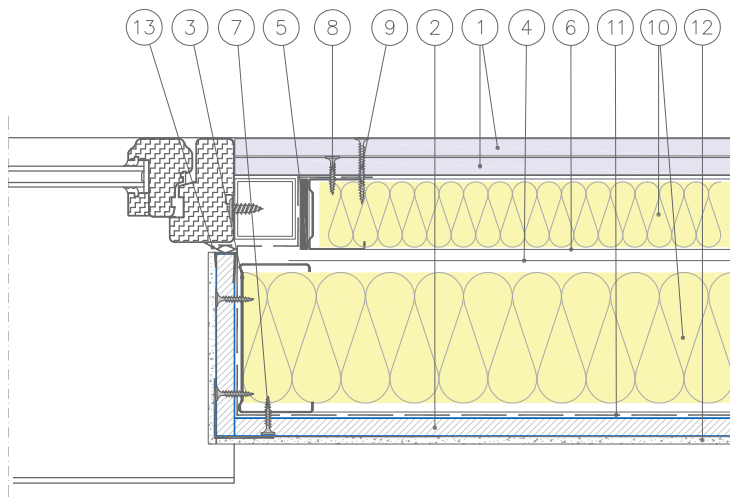

Leyenda:

- 1.- Placa Placophonique® PPH 13 de 12.5 mm de espesor.
- 2.- Placa Glasroc® X de 12.5 mm de espesor.
- 3.- Montante Placo® THM 100.
- 4.- Rail Placo® THR 100.
- 5.- Montante Placo® M48.
- 6.- Rail Placo® 48.
- 7.- Tornillo Placo® Placotherm® Integra.
- 8.- Tornillo Placo® TTPC 25.
- 9.- Tornillo Placo® TTPC 45.
- 10.- Panel de Lana Mineral.
- 11.- Lámina impermeabilizante.
- 12.- Acabado.
- 13.- Perfil Jamba de PVC.

NOTA:
El tipo y distancia de los anclajes a la estructura dependerá del tipo y estado de la misma y debe ser validado por la dirección facultativa.



Príncipe de Vergara 132 - 28002 - MADRID

Obra:
FACHADA PLACOTHERM® INTEGRA

Denominación
DETALLES PLACOTHERM® INTEGRA

Dibujado	CHARCO, MARÍA		
Revisado	NOGUEIRA, ÁLVARO		
Fecha	06-2019	Escala A4	Nº. Plano FPI_V.01