

# EMPALME HIGH STIL® 100

## Perfilería



EN 14195

### Descripción del producto

Accesorio empleado con el fin de dar continuidad a los perfiles Montantes High-Stil® que conforman la estructura metálica soporte del sistema.

### Almacenaje y conservación

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.


**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)



# EMPALME HIGH STIL® 100

Características	Valor
Normas	EN 14195, Elementos de perfilería metálica para su uso en sistemas de placas de yeso laminado. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Reacción al fuego	A1
Tipo de material	S350GD
Clase de revestimiento de protección contra la corrosión	Z140
Peso por metro lineal	2,07 kg
Espesor del metal	1,2 mm
Tolerancia del espesor	+/- 0,1 mm

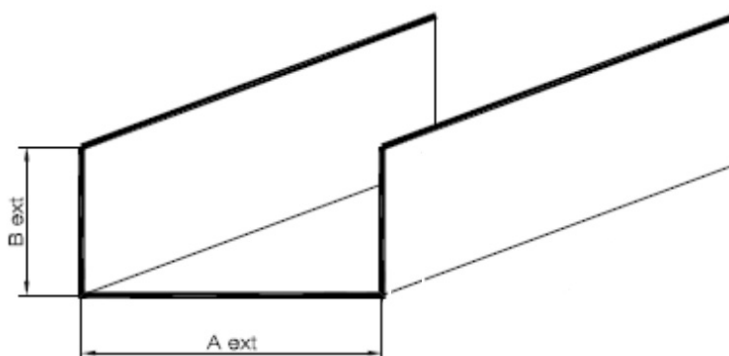

Longitud (mm)	Tolerancia (mm)
500	+/- 1

Dimensiones (mm)	Dimensiones (mm)	Tolerancia
a	96,00 mm	+/- 1
b	51,00 mm	+/- 1

## Condiciones de instalación

Consultar el el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado y el Manual del Instalador Placo®.

## Manipulación

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

**Saint-Gobain Placo Ibérica, S.A.**

Oficinas Centrales: Príncipe de Vergara, 132. 28002 Madrid  
Atención al cliente: 902 253 550 / 902 296 226. [www.placo.es](http://www.placo.es)

SAINT-GOBAIN