

DESCRIÇÃO:

Acessório metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Acessório utilizado na união dos perfis primários e secundários que conformam a estrutura de suporte dos tetos contínuos de placas de gesso laminado, executados com Rigi 60, permitindo variar a separação entre os eixos da estrutura secundária.

DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** $1 \pm 0,05$ mm
- **Durabilidade:** Classe B
- **Capacidade de carga de trabalho:** 90 kg
- **Revestimento:** Z – 140 g/m²
- **Embalagem:** Caixa de 25 unid.

NORMATIVA:

- Norma UNE-EN 13964.
- Marcação CE segundo UNE-EN 13964.

MANUSEAMENTO:



Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

COMPORTAMENTO AO FOGO:

Euroclasse: A1 (não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo).

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

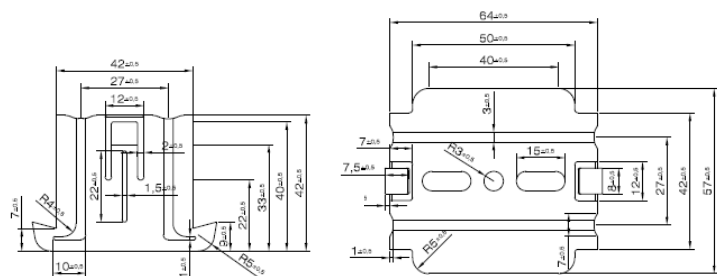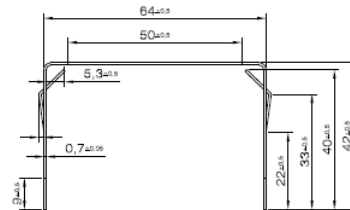

Cotas em mm

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé, e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.



UNE – EN 13964