

DESCRIÇÃO:

Placa de Gesso Laminado com cartão nas duas faces e núcleo de gesso de origem natural, fabricada mediante processo de laminação em contínuo.

CAMPOS DE APLICAÇÃO:

Construção de sistemas de obra seca em interiores:


- Sistema Shaftwall
- Divisórias.
- Revestimentos autoportantes.

Apta para:

- Fecho de vãos de ascensores, escadas, especialmente indicado em edifícios de grande altura (mais de dez andares).
- Habitações de construção nova ou reabilitação.
- Colégios, hospitais, edifícios comerciais e industriais, escritórios, etc.

VANTAGENS:

- Facilidade e rapidez de instalação.
- Em conjunto com os elementos do Sistema Shaftwall permite a execução do sistema desde o exterior do vão do ascensor ou da escada, sem empregar andaimes auxiliares de grande altura.
- Flexibilidade na construção, permitindo a adaptação a qualquer tipo de projecto.
- Isolamento acústico eficaz.
- Isolamento térmico elevado.
- Alta Resistência ao fogo.

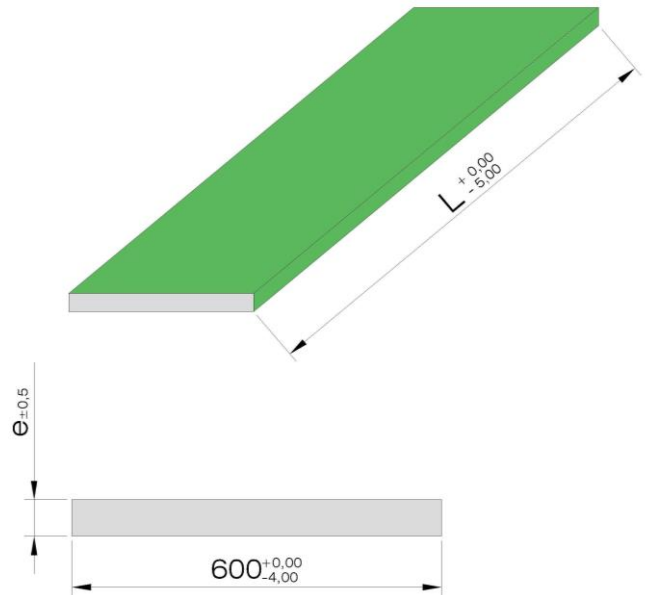

Cotas expressadas em mm.

DADOS TÉCNICOS:

- **Cartão face:** Verde
- **Cartão dorso:** Cinza
- **Tipo de bordo longitudinal:** Bordo quadrado (BC)
- **Tipo de borde transversal:** Bordo quadrado (BC)
- **Coef. condutividade térmica:** 0,25 W / mK
- **Resistência ao vapor de água (μ):** 10 (EN 12524)
- **Reacção ao fogo:** A2 - s1 - d0
- **Largura:** 600 mm
- **Designação:** D - F - H1 / EN 520

- **Espessuras (e) (mm):** 19
- **Comprimentos (L) (mm):** 3.000
- **Peso aprox. (kg/m²)** 15,9
- **Ruptura à flexão (N) > : Long/trans** 774 / 302,4
- **Acondicionamento: (Placas/lote)** 60

19
3.000
15,9
774
302,4
60

As Placas de Gesso Laminado são fornecidas nos lotes indicados na presente Folha de dados de produto.

NORMATIVA:

- UNE-EN 520
- Marcação CE segundo EN 520

ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO:

Armazenar as placas sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo-as a coberto, resguardadas da luz solar e da chuva.

MANIPULAÇÃO:

Quando as placas forem transportadas por empilhadores, os garfos do empilhador deverão estar abertas no máximo.

COMPORTEAMENTO AO FOGO / ACÚSTICO:

Estes conceitos não dependem do produto, mas sim do Sistema completo. Consultar os catálogos correspondentes ao sistema para cada caso.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria e acessórios do sistema Shaftwall. Perfileria, Pastas de Juntas e de Colagem, Parafusos, Fitas, Ferramentas e demais Acessórios PLACO.

FORMA DE MONTAJEM:

Consultar o Manual do Instalador Placo.

Esta informação e, em particular, as recomendações relativas à aplicação e utilização final do produto, são dadas de boa fé, baseadas no conhecimento actual e a experiência de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. dos seus produtos, quando correctamente armazenados, manejados e instalados em situações normais, e dentro da sua vida útil. Todos os pedidos se aceitam de acordo com os termos das nossas vigentes Condições Gerais de Venda e Fornecimento. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se no direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última e actualizada versão das Folhas de Dados de Produtos, cópia das quais se enviará a quem as solicite.



D - F - H1 - EN 520