




DESCRIÇÃO:

Acessório metálico de aço galvanizado fabricado mediante um processo de laminação a frio.

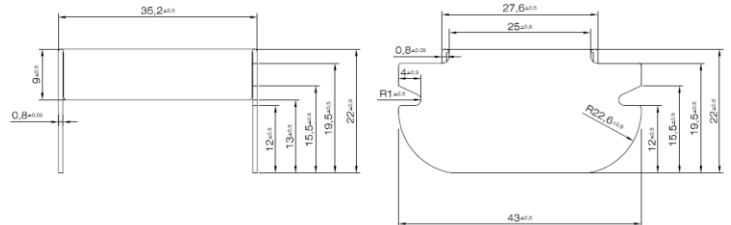

CAMPO DE APLICAÇÃO:

Acessório utilizado na suspensão de perfis F-530. É fixado ao perfil F-530, encaixando-se a peça no interior das abas do perfil.



DADOS TÉCNICOS:

- **Tipo de aço:** DX51D
- **Espessura (e):** 0,8 (+ 0,05 / - 0,01) mm
- **Rosca varão:** M 6
- **Revestimento:** Z – 140 g/m²
- **Comportamento ao fogo:** Euroclasse A1
(Não combustível, não contribui para a propagação, grau máximo)
- **Embalagem:** Caixa de 100 unid.

CARACTERÍSTICAS MECÂNICAS

	CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA (kg)
TRABALHO	60
RUTURA	180

ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:

Armazenar sobre superfícies planas e nunca à intempérie, mantendo o produto em local coberto e protegido da luz solar e da chuva.

PRODUTOS COMPLEMENTARES:

Perfilaria, placa de gesso laminado, parafusos e acessórios PLACO.

MANUSEAMENTO:

Recomenda-se a utilização de luvas resistentes ao corte Categoria 4.

FORMA DE MONTAGEM:

Consultar o Manual do Instalador PLACO e o Manual de Soluções Construtivas em Placas de Gesso Laminado.

Esta informação e, designadamente, as recomendações relativas à aplicação e à utilização final do produto, são proporcionadas de boa-fé e baseiam-se no conhecimento atual e na experiência da SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. relativos aos seus produtos, quando devidamente armazenados, manuseados e instalados em situações normais, e no âmbito da sua vida útil. Todas as encomendas são aceites de acordo com o estabelecido nas nossas Condições Gerais de Venda e de Fornecimento em vigor. A SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. reserva-se o direito de alterar as especificações técnicas do produto sem aviso prévio. É responsabilidade do utilizador conhecer e utilizar a última versão, atualizada, das Folhas de Dados de Produtos, cuja cópia disponibilizaremos caso nos seja solicitado.



UNE – EN 13964