

DESCRIPCIÓN:


Perfil metálico de acero galvanizado fabricado mediante proceso de laminación en frío.

CAMPO DE APLICACIÓN:

Perfil perimetral en forma de U que se emplea en la instalación de techos continuos de estructura F-530. Una vez que el extremo del perfil F-530 queda alojado en el interior del perfil clip, evita que éste se levante al atornillar las placas de yeso laminado.

DATOS TÉCNICOS:

- **Tipo de acero:** DX51D
- **Espesor (e):** 0,55 ± 0,05 mm
- **Longitud:** 3.000 ± 3 mm
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m²
- **Acondicionamiento:** Paquete 10 ud.
Palet 420 ud.

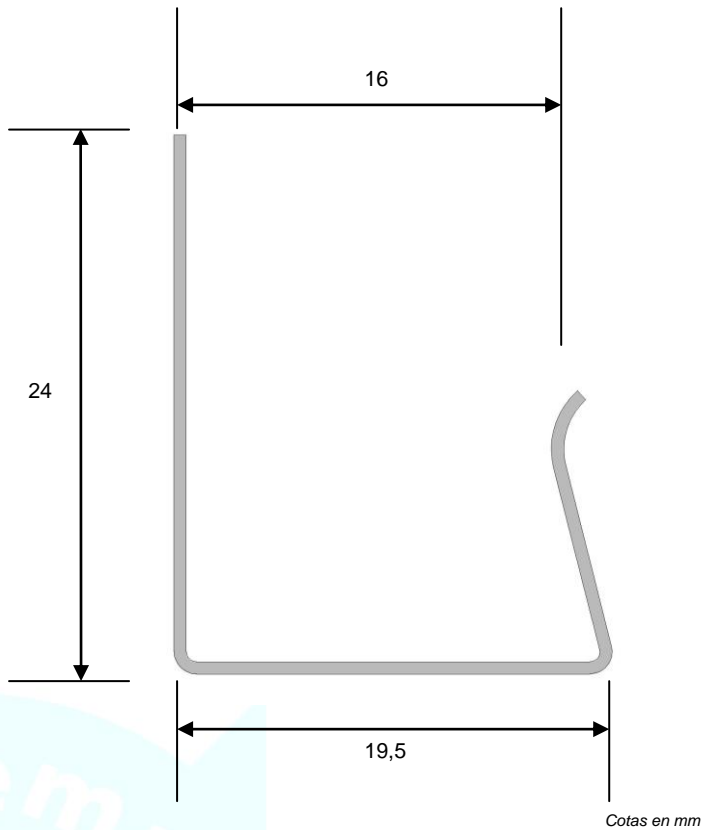

NORMATIVA:

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195

COMPORTAMIENTO AL FUEGO:

Euroclase: A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

Perfilería, placa de yeso laminado, tornillos y accesorios PLACO.

MANIPULACIÓN:

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 4.

FORMA DE MONTAJE:

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructiva en Placa de Yeso Laminado.

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos avisos. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



A1-
EN14195