1.- ECOSATE® BASIC L o ECOSATE® PREMIUM S sobre imprimación ECOSATE® PRIMER de ISOVER.

2.- 8 mm ECOSATE® BASE de ISOVER.

3.- ECOSATE® MALLA de ISOVER.

4.- ECOSATE® H1 ECO o ECOSATE® STR U 2G con arandela ECOSATE® SBL 140 de ISOVER.

5.- 140 mm CLIMA 34 o TF PROFI de ISOVER.
(El espesor varía según la zona climática)

6.- 115 mm Fábrica de ladrillo perforado.

7.- 15 mm Embarrado de mortero de cemento.

8.- 90 mm ***arena*** APTA de ISOVER.
(El espesor varía según la zona climática)

9.- Placa de yeso laminado Placo® PHONIQUE

10.- 48 mm ***arena*** APTA de ISOVER.

11.- 140 mm Cámara de aire. (Según proyecto)

12.- 300 mm Forjado. (Según proyecto)

13.- 30 mm PANEL SOLADO de ISOVER. .

14.- Lámina de polietileno.

15.- 40 mm Capa de compresión armada.

16.- Material de acabado.

17.- Formación de pendiente e_{medio}=6cm.

18.- 140 mm ALPHATOIT o IXXO de ISOVER.
(El espesor varía según la zona climática)

19.- Impermeabilización y capa separadora.

20.- 500 mm Losa de cimentación. (Según proyecto)

21.- 80 mm XPS.

22.- Estructura metálica interior, formada por railes R48, R55, R70 o R90 y montantes M48, M55, M70 o M90 de Placo®. (Según cálculos)

23.-Placa de yeso laminado 4PRO de Placo®.

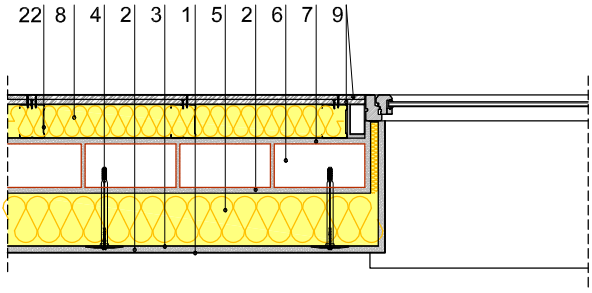

Atlas y soluciones ISOVER y Placo®

DENOMINACION: 6.6 ECOSATE CON TRASDOSDO DE PYL
6.6.10 Encuentro de fachada con jamba

ESCALA: 1/20 FECHA: 01/07/2022 DETALLE: 6.6.10