

**DESCRIPCIÓN:**


Accesorio metálico de acero galvanizado fabricados mediante proceso de laminación en frío para su utilización en sistemas de entramado autoportante de grandes alturas (High Stil).

**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Accesorio empleado con el fin de arriostrar el sistema High Stil en la ejecución de trasdosados o reforzar y facilitar la ejecución de puntos singulares en el sistema High Stil, como puede ser el caso de puertas o ventanas.

**DATOS TÉCNICOS:**

- **Tipo de acero:** S350GD
- **Espesor (e):** 1,2 ± 0,1 mm
- **Revestimiento:** Z – 140 g/m<sup>2</sup>
- **CARACTERÍSTICAS:**

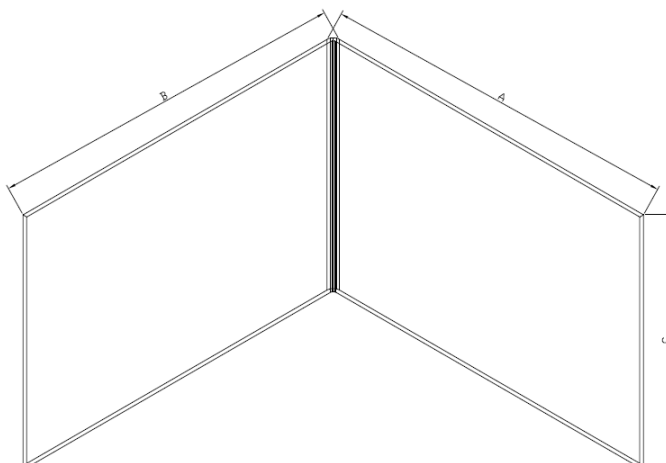

Riostra	Dimensiones (mm)		
	A ± 1	B ± 1	C ± 1
HS 70	100	100	65
HS 100	100	100	98

**NORMATIVA:**

- UNE – EN 14195
- Marcado CE según norma UNE – EN 14195

**COMPORTAMIENTO AL FUEGO / ACÚSTICO:**

**Euroclase:** A1 (No combustible, sin contribución, grado máximo)

Consultar ensayos correspondientes al sistema para cada caso.

**ALMACENAJE Y CONSERVACIÓN:**

Almacenar sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniéndolos a cubierto y resguardados del sol y de la lluvia.

**PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:**

Placas, perfilería, tornillos y accesorios PLACO.

**MANIPULACIÓN:**

Se recomienda la utilización de guantes con resistencia al corte Categoría 2.

**FORMA DE MONTAJE:**

Consultar el Manual del Instalador PLACO y el Manual de Soluciones Constructivas en Placa de Yeso Laminado

Esta información y, en particular, las recomendaciones relativas a la aplicación y uso final del producto, están dadas de buena fe, basadas en el conocimiento actual y la experiencia de SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. de sus productos, cuando son correctamente almacenados, manejados e instalados en situaciones normales, y dentro de su vida útil. Todos los pedidos se aceptan de acuerdo a los términos de nuestras vigentes Condiciones Generales de Venta y Suministro. SAINT-GOBAIN PLACO IBERICA S.A. se reserva el derecho de cambiar las especificaciones técnicas del producto sin previos aviso. Es responsabilidad del usuario conocer y utilizar la versión última y actualizada de las Hojas de Datos de Productos, copia de las cuales se mandarán a quién las solicite.



A1-  
EN14195